

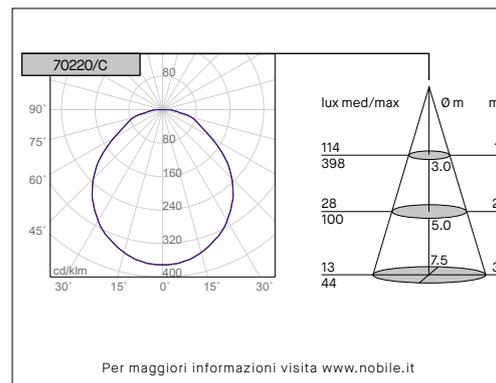


70220

Striscia LED flessibile IP65

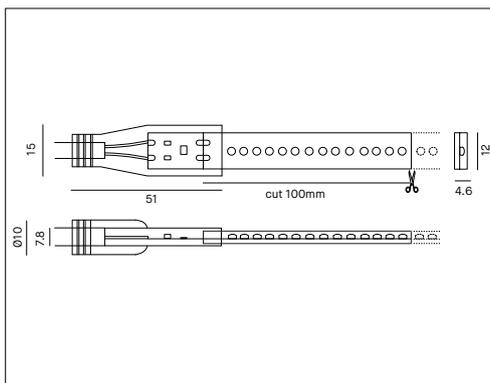

Per maggiori informazioni visita [www.nobile.it](http://www.nobile.it)

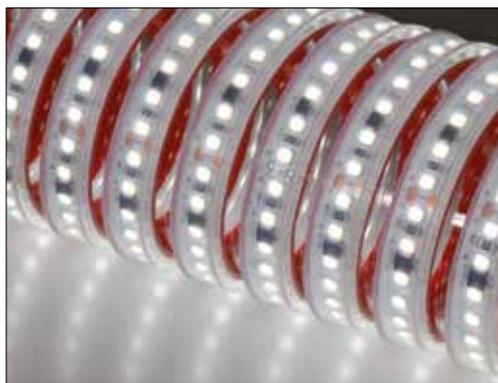

**Voci di capitolato**

Striscia LED IP65 flessibile. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco in un tubo in silicone trasparente con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5.000mm, 20.000mm, 50.000mm tagliabile ogni 100mm (disponibili tappi di chiusura IP). CRI80, 140 LEDs/m, 120° fascio di luce per un risultato uniforme e senza interruzione di luce. Curvatura verticale, raggio min. 60mm. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. 220-230V 50/60Hz.

Montaggio	<b>Tipo di prodotto</b>	Striscia LED flessibile per esterni				
	<b>Tipo di installazione</b>	Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio				
Dimensione	<b>Lunghezza</b>	5000mm, 20.000mm, 50.000mm				
	<b>Profondità</b>	12mm				
	<b>Altezza</b>	4.6mm				
	<b>N. di tagli</b>	50 (5.000mm), 200 (20.000mm), 500 (50.000mm)				
	<b>Lunghezza per taglio</b>	100mm				
	<b>LEDs/m</b>	140				
	<b>LEDs/bobina</b>	700 (5.000mm), 2800 (20.000mm), 7000 (50.000mm)				
Dati elettrici	<b>LED</b>	2835				
	<b>Potenza/m</b>	11W				
	<b>Potenza</b>	55W (5.000mm), 220W (20.000mm), 550W (50.000mm)				
	<b>Tensione di esercizio</b>	220-230V 50/60Hz				
Dati fotometrici	<b>Temperatura di colore CCT</b>	3000K	4000K	mm		
	<b>Flusso luminoso nominale</b>	<b>70220/C/05</b>	1300lm	<b>70220/N/05</b>	1400lm	5.000mm
		<b>70220/C/20</b>	1300lm	<b>70220/N/20</b>	1400lm	20.000mm
		<b>70220/C/50</b>	1300lm	<b>70220/N/50</b>	1400lm	50.000mm
	<b>Flusso luminoso reale</b>	<b>70220/C/05</b>	1073lm	<b>70220/N/05</b>	1157lm	5.000mm
		<b>70220/C/20</b>	1073lm	<b>70220/N/20</b>	1157lm	20.000mm
		<b>70220/C/50</b>	1073lm	<b>70220/N/50</b>	1157lm	50.000mm
	<b>Indice di resa cromatica CRI</b>	>80				
	<b>SDCM</b>	3				
	<b>Fascio di luce</b>	120°				
<b>LED Lifetime</b>	50.000 h					
Luce e flessibilità	<b>Distribuzione della luce</b>	Un lato				
	<b>Tipo di curvatura</b>	Verticale				
	<b>Raggio di curvatura massimo</b>	60mm				
Garanzia	<b>Garanzia</b>	3 anni				
Norme	<b>Conformità alle norme</b>	EN60598-1, EN60598-2-21, EN62471, EN62493, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61547, EN55015				

**Note**

**5m ROLL**  
Accessori inclusi: n.2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura)+ fusibile + n.10 clip di fissaggio + n.20 viti + 30cm cavo di alimentazione.

**20m - 50m ROLL**  
Kit clip e kit tappi non inclusi

**DIMMER TRIAC:**  
utilizzare un dimmer in funzione dell'assorbimento/lunghezza della strip. Il corretto funzionamento è garantito regolando il minimo al 30%

70220

Striscia LED flessibile IP65

Accessori da ordinare separatamente

Code	Descrizione
<b>KIT/LS01/CLIP</b>	Kit composto da n. 10 clip di fissaggio + 20 viti
<b>KIT/LS04/TAPPI</b>	Kit composto da n.2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + fusibile + 30cm cavo di alimentazione
<b>SIL/TUBE</b>	Sigillante siliconico acetico trasparente a norme FDA e MIL, UV resistant

Per una corretta installazione seguire le istruzioni all'interno della confezione

Profili in alluminio ideati per un'adeguata dissipazione

Code	70220	Code	70220	Code	70220
BARRA/STRIP/3E	X	BARRA/STRIP/12	✓	PA/01	X
BARRA/STRIP/3H	X	BARRA/STRIP/16	✓	PA/02	X
BARRA/STRIP/4	X	BARRA/STRIP/17	✓	PA/07	✓
BARRA/STRIP/5	X	BARRA/STRIP/18	X	PA/08	X
BARRA/STRIP/6	X	BARRA/STRIP/19	X	PA/09	X
BARRA/STRIP/8	X	BARRA/STRIP/22	X	PA/10	✓
BARRA/STRIP/9	X	BARRA/STRIP/23	X	PA/11	X
BARRA/STRIP/10	X	BARRA/STRIP/24	X	PA/12	✓
BARRA/STRIP/11	✓	BARRA/STRIP/25	✓		