



Giunti in gel con connettore

RELICON Relifix V

La tecnologia gel RELICON Relifix offre numerosi vantaggi. Si tratta di un prodotto di installazione facile e veloce. Il guscio esterno è un pezzo unico con cerniera ed è composto di una spessa parete di polipropilene (PP) resistente agli impatti e autoestinguento. Il gel RELICON contenuto nelle muffole isola e sigilla non appena viene chiuso il giunto. In base al tipo di connettore, Relifix può essere utilizzato come connettore universale in linea o di derivazione. Può essere utilizzato con cavi in PVC, XLPE, PE, EPR, etc.

Utilizzi: per giunzioni a bassa tensione in linea o di derivazione, interrate, sommerse, all'esterno, all'interno e in canalina.

Caratteristiche del prodotto


- Muffole: singolo pezzo, riapribili, resistenti all'impatto, ritardanti di fiamma
- Riempite di gel RELICON non tossico ad elevata resistenza dielettrica
- Non necessita miscelazione, facile da installare
- Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- Stoccaggio illimitato
- Con connettore, pronti all'uso
- Certificati secondo la norma CEI EN 50393

Contenuto del Set / Kit

- Muffole riempite di gel RELICON
- Istruzioni di installazione
- Connettore
- Fascette di chiusura
- Brugola (non per il tipo V31,5)




**Con
connettore!**

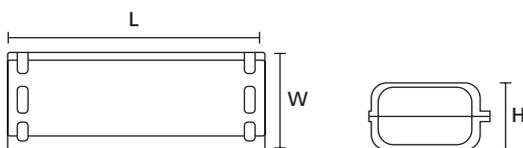

Relifix V



Giunto in gel Relifix V utilizzato per riparare un cavo.



Giunto in gel Relifix V 31,5.



Giunto in gel Relifix V 150.



Giunto in gel Relifix V 56, V 516.



Giunto in gel Relifix V 525.

MATERIALE	Polipropilene (PP), Silicone (SI)
Colore	Verde (GN)
Temp. di esercizio	da -20 °C a +90 °C
Durata a scaffale	non limitata



ARTICOLO	Ø Cavo Passante	Sezioni cavo passante mm ² min - max		Sezioni cavo derivato mm ² min - max		Lungh. (L)	Largh. (W)	Altezza (H)	UNS
Relifix V150	9-16	1 x 10	1 x 50	1 x 2,5	1 x 6	86,0	47,0	27,0	435-00651
Relifix V31.5	9-16	3 x 0,5	3 x 2,5	-	-	86,0	47,0	27,0	435-00650
Relifix V56	9-20	3 x 1,5	5 x 6	-	-	146,0	55,0	35,0	435-00654
Relifix V516	9-22	3 x 6	5 x 16	-	-	180,0	69,0	40,0	435-00655
Relifix V525	9-30	3 x 16	5 x 25	-	-	240,0	75,0	48,0	435-00656

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.