

**SCHEDA TECNICA / DATA SHEET**

**Code M1SF**




<b>Description</b>	Incasto fisso quadro a LED per installazione a soffitto in n.3 misure.	<b>Description</b>	Square fixed recessed LED fitting for false ceiling installation in n.3 dimensions.
<b>Cornice:</b>	in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso	<b>Frame:</b>	in white painted aluminium with adjustable fixing brackets adjustable to different depth of ceiling
<b>Corpo:</b>	in alluminio pressofuso.	<b>Body:</b>	in die-cast aluminium
<b>Sorgente</b>	LED COB CITIZEN	<b>Source</b>	CITIZEN COB LED
<b>Riflettore:</b>	in policarbonato in cinque finiture diverse	<b>Reflector:</b>	polycarbonate reflector in 5 different finishing
<b>Cablaggio:</b>	alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso	<b>Wiring:</b>	220-240V - 50/60Hz power supply included
<b>Dati prestazionali</b>		<b>Performance information</b>	
<b>Life time:</b>	50.000 ore (rendimento 70%)	<b>Life time:</b>	50.000h (70% lumen maintenance).
<b>Grado IP:</b>	IP20 (modulo IP54)	<b>IP level:</b>	IP20 (module IP54)
<b>EN62471:</b>	Gruppo di rischio fotobiologico Esente (0)	<b>EN62471:</b>	Lamp classification group Exempt (0)
<b>Classe di isolamento:</b>	II	<b>Insulation class:</b>	II
<b>Marchi e garanzie</b>		<b>Marks and warranty</b>	
<b>Norme:</b>	EN60598-1	<b>Norms:</b>	EN60598-1
<b>Marchio:</b>	CE	<b>Marks:</b>	CE
<b>Garanzia:</b>	5 anni	<b>Warranty:</b>	5 years

Dati fotometrici	Photometric info	M1SF/CM/3K13/..	M1SF/CM/4K13/..	M1SF/CF/3K13/..	M1SF/CF/4K13/..
		M1SF/TM/3K13/..	M1SF/TM/4K13/..	M1SF/TF/3K13/..	M1SF/TF/4K13/..
CCT		3000K	4000K	3000K	4000K
Potenza totale	Total power	13W	13W	13W	13W
Corrente costante	Constant current	350mA	350mA	350mA	350mA
Lumen nominali	Nominal lumen	1100lm	1200lm	1100lm	1200lm
Apertura fascio	Beam angle	20°	20°	40°	40°
CRI		90	90	90	90


Dati fotometrici	Photometric info	M1SF/CM/3K18/..	M1SF/CM/4K18/..	M1SF/CF/3K18/..	M1SF/CF/4K18/..
		M1SF/TM/3K18/..	M1SF/TM/4K18/..	M1SF/TF/3K18/..	M1SF/TF/4K18/..
CCT		3000K	4000K	3000K	4000K
Potenza totale	Total power	18W	18W	18W	18W
Corrente costante	Constant current	500mA	500mA	500mA	500mA
Lumen nominali	Nominal lumen	1500lm	1600lm	1500lm	1600lm
Apertura fascio	Beam angle	20°	20°	40°	40°
CRI		90	90	90	90

**Disegno tecnico / technical drawing** **Immagine prodotto / product image**

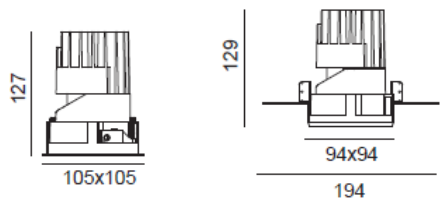

**M1SF/C/./.../..**  
Versione con cornice  
With frame version

**M1SF/T./.../..**  
Versione trimless  
Trimless version

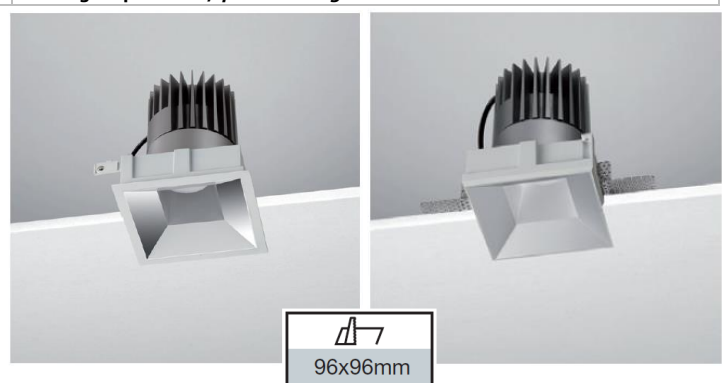

X= Riflettore in policarbonato disponibile in 5 rifiniture / Polycarbonate reflector available in 5 different finishing



B riflettore colore nero reflector black colour  
 C riflettore cromo reflector chrome  
 G riflettore colore oro reflector gold colour  
 M riflettore argento opaco reflector silver matt  
 W riflettore colore bianco reflector white colour

<b>Nobile Italia SpA</b>	<b>Export Department in Milan Area</b>
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 isola P 21-22-23- 00148 ROMA • Italy Tel. 06 65002524 r.a. - Fax 06 65002861	Via Lavoratori Autobianchi, 1 20832 Desio (MB) - Italy Tel./Fax +39 0362 179 00 30
<a href="http://www.nobile.it">www.nobile.it</a> - <a href="mailto:info@nobile.it">info@nobile.it</a>	<a href="mailto:export.dpt@nobile.it">export.dpt@nobile.it</a>

E' vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenutevi. La società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.  
 No pictures contained in this catalogue can be reproduced, even partially. The Company reserves the right to change technical and aesthetical characteristics of illustrated products at any times, in order to increase constantly their quality and performance.

Completare il codice prodotto per l'identificazione del driver / Code to be defined with the extension of the driver to use

Code	Descrizione		Description
M1SF/.J....X1	M2SF/.J....X1	M3SF/.J....X1	Con driver ON-OFF Made in Italy With Made in Italy ON-OFF driver
M1SF/.J....X2	M2SF/.J....X2	M3SF/.J....X2	Con driver PUSH/DIM 1-10V Made in Italy With Made in Italy PUSH/DIM 1-10V driver
M1SF/.J....X3	M2SF/.J....X3	M3SF/.J....X3	Con driver DALI Made in Italy With Made in Italy DALI driver
M1SF/.J....X6	M2SF/.J....X6	M3SF/.J....X6	Con driver ON-OFF With ON-OFF driver

Riflettore in policarbonato incluso nel codice prodotto. Disponibile su richiesta / Polycarbonate reflector included in the product code but available upon request

X	Code	Descrizione		Description
B	M1SF/2RF/B	M2SF/2RF/B	M3SF/2RF/B	Riflettore fisso quadro colore nero Fixed square reflector black colour
C	M1SF/2RF/C	M2SF/2RF/C	M3SF/2RF/C	Riflettore fisso quadro cromo Fixed square reflector chrome
G	M1SF/2RF/G	M2SF/2RF/G	M3SF/2RF/G	Riflettore fisso quadro colore oro Fixed square reflector gold colour
M	M1SF/2RF/M	M2SF/2RF/M	M3SF/2RF/M	Riflettore fisso quadro argento opaco Fixed square reflector silver matt
W	M1SF/2RF/W	M2SF/2RF/W	M3SF/2RF/W	Riflettore fisso quadro colore bianco Fixed square reflector white colour

Accessori inclusi nel codice prodotto. Disponibili su richiesta / Accessories included in the product code. Available upon request

Code	Descrizione		Description
M1S/FRAME	M2S/FRAME	M3S/FRAME	Cornice quadra Square frame
M1S/TRIMLESS	M2S/TRIMLESS	M3S/TRIMLESS	Senza cornice Trimless


Accessori disponibili su richiesta / Available accessories that can be ordered separately

Code	Descrizione		Description
M1/GRIGLIA	M2/GRIGLIA	M3/GRIGLIA	Griglia tonda Round grid

L'utilizzo dell'accessorio Griglia, determina una riduzione del 30% circa del flusso luminoso.  
Using the accessory Griglia, the luminous flux will decrease of about 30%.



Code	Descrizione	Description
M	Apertura fascio medio 20° Medium opening beam 20°	
F	Apertura fascio largo 40° Flood opening beam 40°	

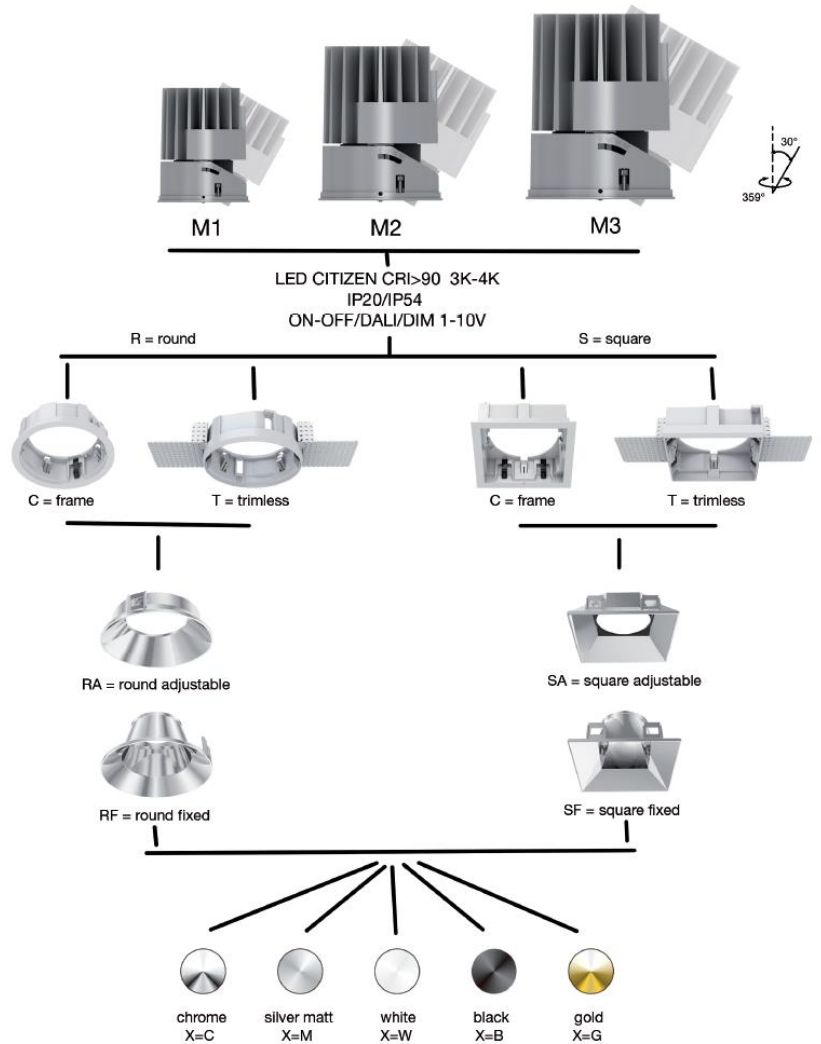

**Nobile Italia SpA**

Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100  
isola P 21-22-23- 00148 ROMA • Italy  
Tel. 06 65002524 r.a. - Fax 06 65002861

[www.nobile.it](http://www.nobile.it) - [info@nobile.it](mailto:info@nobile.it)

**Export Department in Milan Area**

Via Lavoratori Autobianchi, 1  
20832 Desio (MB) - Italy  
Tel./Fax +39 0362 179 00 30

[export.dpt@nobile.it](mailto:export.dpt@nobile.it)

Rev.02 07/2016

E' vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenutevi. La società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.  
No pictures contained in this catalogue can be reproduced, even partially. The Company reserves the right to change technical and aesthetical characteristics of illustrated products at any times, in order to increase constantly their quality and performance.