


# Pannelli d'illuminazione LED

40W - 700mA - Angolo di emissione 120° - 60x60cm - Colore selezionabile



Dimensioni

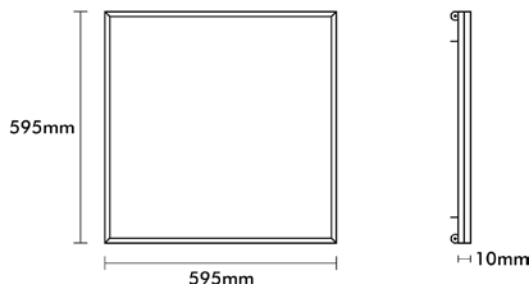

Articolo Classe Energetica LED AAA EAN Code

**JO395/6060/04**



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1pz.

Apparecchio led ultra sottile ad emissione diretta e diffusa. La speciale configurazione dei led inseriti nella cornice consente una illuminazione uniforme offrendo un effetto di grande omogeneità della luce. Adatto per l'installazione ad incasso, a sospensione oppure a plafone tramite gli opportuni accessori da ordinare separatamente.

Tramite gli switch posti nell'apposita scatola collegata all'alimentatore è possibile selezionare il colore tra 3000, 4000 e 6000K.

### Caratteristiche Generali

Tempo di vita: 30000h  
 Tipo di led: smd 2835  
 Rischio fotobiologico: Esente

### Caratteristiche di Illuminazione

Colore: CCT Regolabile  
 Temp. Colore: 3000-6000K  
 Flusso: >4000lm  
 CRI: 80%  
 Angolo di emissione: 120°  
 Starting time: 0.2s  
 Numero cicli di accensione: 15000

### Caratteristiche Elettriche

Potenza: 40W  
 Corrente ingresso max: 700mA  
 Tens. funzionamento DC: 34.5-57.5Vdc  
 Dimmerabile: no  
 Alimentatore: Esterno (incluso)

### Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza: 595mm  
 Larghezza: 595mm  
 Altezza: 10mm  
 Grado di protezione: IP20  
 Materiale corpo: Alluminio anodizzato  
 Colore corpo: Naturale  
 Cornice: Alluminio anodizzato  
 Diffusore: PMMA opaco  
 Connessioni: Connettori e cavetti inclusi  
 Lunghezza cavo: 0.2m

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

### Attenzione

Alimentazione in corrente costante.  
 Usare solo l'alimentatore in dotazione.  
 Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

### Accessori inclusi



Alimentatore 700mA corrente limitata 34,5-57,5Vdc

### Articoli correlati



**JO395/6060F**  
 Cornice per fissaggio a plafone per pannello JO395/6060  
 pag. 451



**JO395/6060F2**  
 Cornice per incasso a cartongesso per pannello JO395/6060  
 pag. 451



**JO395-SUP**  
 Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395 - 4 corde  
 pag. 452



**JO395-SUP01**  
 Kit di supporti da soffitto per pannelli led JO395  
 pag. 453



**JO395-SUP02**  
 Kit di supporti da incasso per pannelli led JO395  
 pag. 453



**KL844-02**  
 Alimentatore per Led a corrente costante 50W - 700mA  
 pag. 344



**KL866-04**  
 Alimentatore per Led a corrente costante 36W - 700mA - Dimmerabile 230V  
 pag. 345



**KL990-03**  
 Kit di alimentazione in emergenza per apparecchi led  
 pag. 349