





TR4111-6



Dati tecnici	
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	0.45 Kg

Finitura corpo	
Materiale	Ottone - ABS
Colore	Nero - Nero
Lavorazione	verniciatura - verniciatura

Finitura Base	
Materiale	Ottone
Colore	Nero
Lavorazione	verniciatura



TR4111-6


Components



Eta

Code

9872 - 9871 - 9870 - 9868 - 9867 - 9869

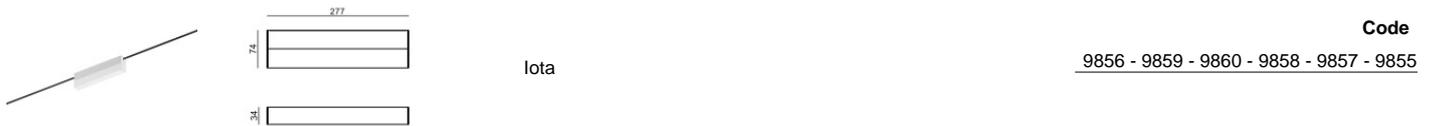

lota

Code

9856 - 9859 - 9860 - 9858 - 9857 - 9855



Trix-C

Code


8429 - 8430 - 8431



Andromeda-C

Code


TR4304-4R - TR4304-5 - TR4304-6

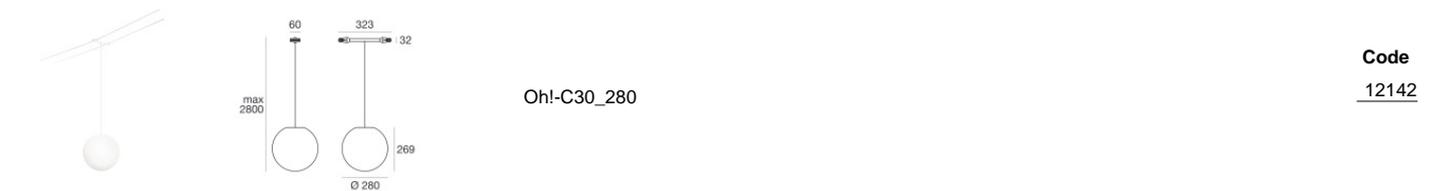

Oh!-C30_280

Code

12142

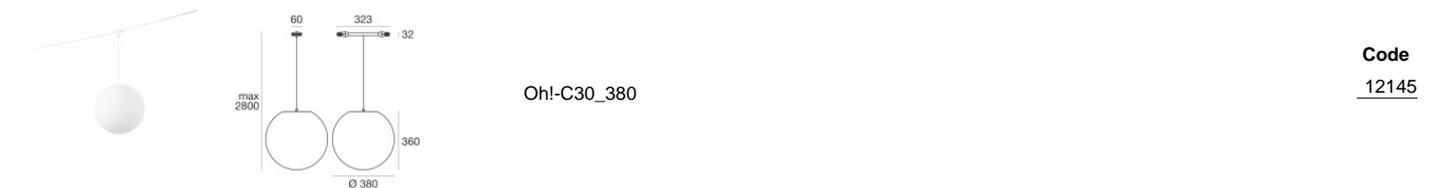

Oh!-C30_380

Code

12145



Circular-C

Code

8445 - 8446 - 8447



Tu-V-C

Code

8650