

SP 11.000 DIRT

Pompate in modo affidabile acqua con una capacità di pompaggio fino a 11.000 l/h: con la pompa per acqua sporca compatta e robusta SP 11.000 Dirt incl. interruttore a galleggiante.



Codice prodotto

1.645-820.0

- Estremamente resistente grazie alla guarnizione ad anello scorrevole in ceramica
- L'interruttore galleggiante può essere fissato ad una certa altezza

Dati tecnici

| | | |
|--|-----|----------------------------|
| EAN Code | | 4054278951676 |
| Potenza assorbita, max. | W | 400 |
| Portata, max. | l/h | < 11000 |
| Temperatura di alimentazione | °C | max. 35 |
| Altezza di erogazione | m | 7 |
| Pressione | bar | max. 0,7 |
| Dimensione sporco aspirabile | mm | max. 20 |
| Profondità di immersione | m | max. 7 |
| Min. acqua residua, manuale | mm | 25 |
| residuo acqua | mm | 25 |
| Attacco filettato | | G1 1/2 |
| Filettatura di collegamento lato pressione | | Filettatura interna G1 / 2 |
| Cavo di alimentazione | m | 10 |
| Voltaggio | V | 230 - 240 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Peso senza accessori | kg | 4,4 |
| Peso con imballo | kg | 5,2 |
| Dimensioni (Lu x La x H) | mm | 229 x 238 x 303 |

Dotazione

| | |
|---|--------------------------------------|
| Comoda impugnatura di trasporto | ■ |
| Raccordo tubo | G1, 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| Raccordo rapido per montare il tubo | ■ |
| Si può passare da funzionamento automatico a manuale | Interruttore galleggiante regolabile |
| Interruttore a galleggiante | ■ |
| In modalità Automatica (auto) l'elettropompa si aziona a contatto con l'acqua | ■ |
| Nel funzionamento manuale la pompa funziona in continuo per garantire la minima quantità di acqua residua | ■ |
| Anello di tenuta in ceramica | ■ |

■ incluso nella consegna




Anello di tenuta in ceramica

- Durevolissima



Interruttore a galleggiante


- L'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a secco.

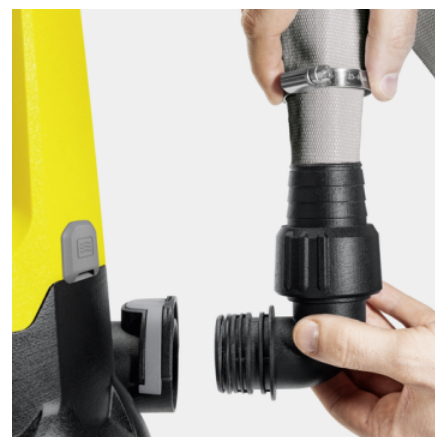

Quick Connect: raccordo rapido

- Filettatura di collegamento per collegare in modo rapido e semplice tubi flessibili da 1", 1 1/4" e 1 1/2" o un attacco G1.

ACCESSORI PER SP 11.000 DIRT 1.645-820.0

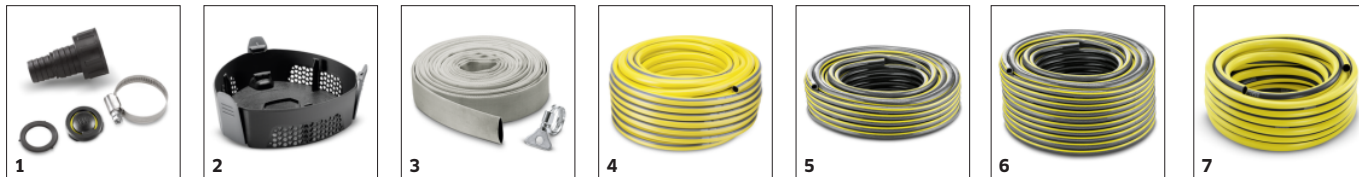

| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|---|---|-----------------|---|--------------------------|
| ADATTATORI/CONNETTORI | | | | |
| Raccordo tubo di aspirazione | 1 | 6.997-359.0 | Raccordo per collegare tubi di aspirazione alle pompe. Fascetta di sicurezza inclusa. Per pompe con attacco G1" (33.3 mm) | <input type="checkbox"/> |
| FILTRI | | | | |
| Prefiltro per pompe sommerse, piccolo | 2 | 2.997-201.0 | Protegge la pompa sommersa e quindi migliora la sua affidabilità operativa: il prefiltro robusto e facile da montare per le pompe sommerse Flat / Dirt da SP 1 a SP 5. | <input type="checkbox"/> |
| VARIE | | | | |
| Set di tubi in tessuto | 3 | 2.997-100.0 | Set di tubi salvaspazio con un tubo flessibile in tessuto, incluso un morsetto in acciaio inossidabile per il collegamento a pompe sommerse. Ideale come tubo di alimentazione per la rimozione dell'acqua in caso di allagamento. | <input type="checkbox"/> |
| TUBI | | | | |
| PrimoFlex 1" 1m | 4 | 2.645-247.0 | Il tubo da giardino di qualità PrimoFlex® da 1 "è disponibile al metro, il che significa che può essere ordinato esattamente nella lunghezza richiesta (max. 50 m). Con rete di rinforzo resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m per irrigazione e giardinaggio | 5 | 2.645-322.0 | Facile da utilizzare, robusto, resistente alle intemperie e senza ftalati: questo tubo di 25m e diametro interno di 3/4" è l'ideale per ogni utilizzo in giardino. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -50m | 6 | 2.645-323.0 | Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 3/4"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo PrimoFlex® 3/4" - 25 m | 7 | 2.645-142.0 | Tubo PrimoFlex (3/4") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna Accessori disponibili Detergenti.