



Blocco distributore a 4 poli, 80A, 500V ingresso: 1x 6-16mm<sup>2</sup> uscita: 8x 4-10mm<sup>2</sup> per montaggio su guida DIN

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	80 A
sezione di conduttore collegabile multifilare min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Progettazione meccanica	
altezza	49 mm
larghezza	85 mm
lunghezza	88 mm
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>
	<a href="#">Environmental Confirmations</a>

### Ulteriori informazioni

#### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

#### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST2501>

#### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST2501>

#### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST2501](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST2501)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

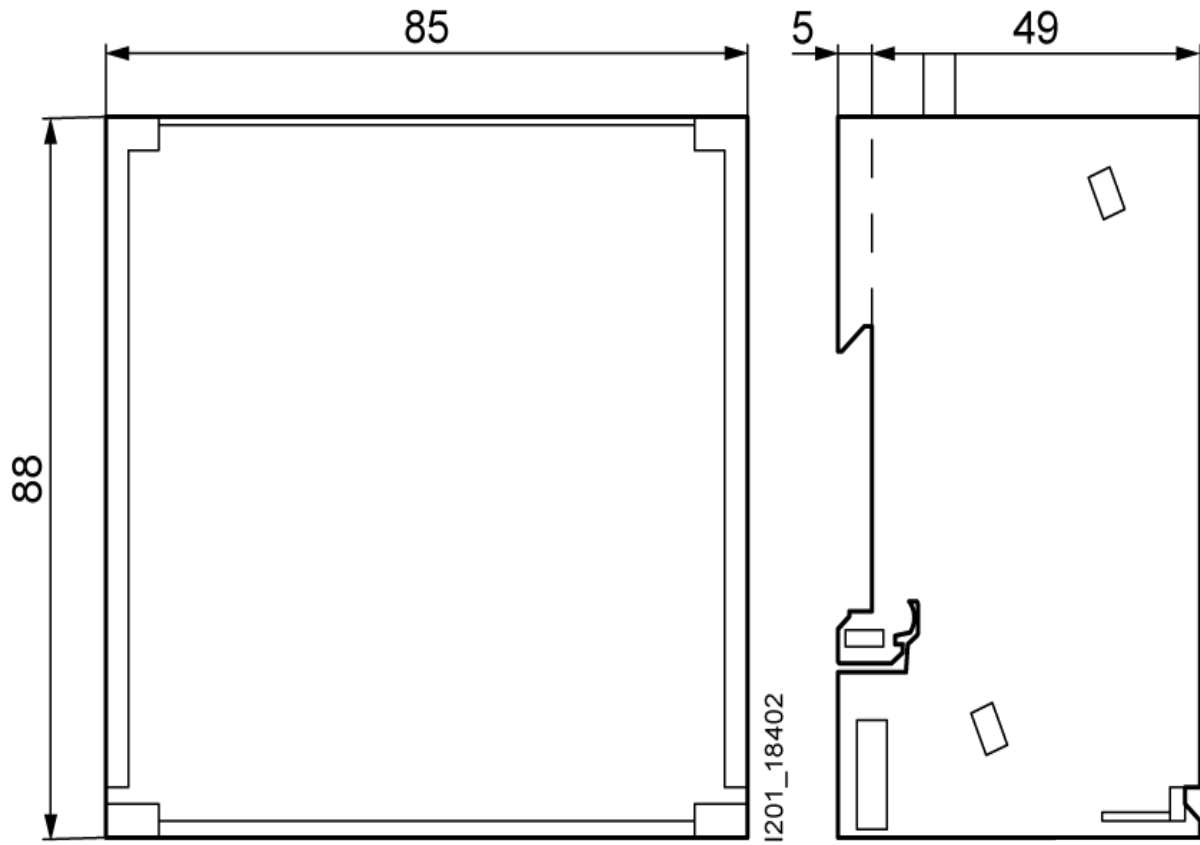

Ultima modifica:

12/03/2024 