

Alimentatori alternata

24W - 9/12/15/18/21/24Vac 1A - 6 Connettori

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
BC30050	230 Vac	9, 12, 15, 18, 21, 24 Vdc	1000 mA	8 017443 063051

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1 pz.

Caratteristiche Generali

Tecnologia: lineare
 Costruzione: desktop
 Tipo regolazione: CV
 Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

Regolazione uscita: commutatore manuale
 Frequenza: 50Hz
 Potenza: 24W
 Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 10\%$
 Protezioni: sovratemperatura

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 144 x 100 x 71 mm
 Raffreddamento: passivo
 Materiale contenitore: Plastico
 Colore: Grigio
 Connessioni: connettore intercambiabile
 Cavo d'uscita: integrato
 Connettori: 2,35x0,7mm, 3,5mm, 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm, 4,0x1,7mm, 3,5x1,3mm
 Cavo d'ingresso: integrato da Spina Europa

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/30°C



INPUT




OUTPUT



x 6

Connettori

- ø3,5mm
- ø5,5x2,1mm
- ø3,5mm-ø1,3mm
- ø5,5x2,5mm
- ø2,35mm-ø0,7mm
- ø4,0mm-ø1,7mm

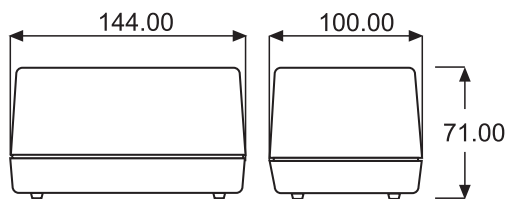

96W - 24Vac 4A

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
BG224A	230 Vac	24 Vdc	4000 mA	8 017443 557628

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1 pz.

Caratteristiche Generali

Tecnologia: lineare
 Costruzione: desktop
 Tipo regolazione: CV
 Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50Hz
 Potenza: 96W
 Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 10\%$
 Protezioni: sovratemperatura

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 176 x 90 x 87 mm
 Raffreddamento: passivo
 Materiale contenitore: Plastico
 Colore: Nero
 Connessioni: fili liberi
 Cavo d'uscita: separato
 Cavo d'ingresso: integrato da Spina Europa

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/30°C



INPUT



OUTPUT



x 1

Connettori

Cavo libero

