

PHILIPS

WelcomeEye Connect 3 DES 9930 VDP

Videocitofono da 7" con touch screen connesso, ottima qualità dell'immagine **3K** (2592x1944) e nuove funzioni inedite per migliorare prestazioni e comfort



Works with
Philips Door Connect
app



works with the
Google Assistant



Una qualità
dell'immagine
senza eguali

IL VIDEOCITOFONO CONNESSO TOP DI GAMMA DI PHILIPS SI ARRICCHISCE DI NUOVE FUNZIONI INEDITE

Qualità dell'immagine 3K (2592 x 1944), visione notturna senza LED, pulsante per chiamata di emergenza, suoneria MP3 personalizzabile, creazione di codici QR per l'accesso temporaneo e tanto altro ancora! Il videocitofono **Philips WelcomeEye Connect 3** diventa davvero indispensabile per accogliere chi suona alla porta. Usa il touch screen del monitor o anche semplicemente il tuo smartphone o il tuo assistente vocale per vedere chi ha suonato, parlare e aprire il cancello o il cancelletto. Per una gestione degli accessi in totale sicurezza!



+ vantaggi del prodotto

Una qualità visiva senza eguali

3K

- Una qualità dell'immagine senza pari di 3K (2.592 x 1.944 pixel).
- Ampio angolo di visione di 120° in orizzontale e di oltre 160° in diagonale.
- **Visione notturna** a colori senza illuminazione: niente più luci abbaglianti per chi suona, ma un perfetto riconoscimento anche di notte!



Funzioni inedite

- **Funzione chiamata di emergenza:** in caso di necessità, ad esempio, bambini e anziani possono chiamare gli utenti dell'app mobile semplicemente premendo un tasto del monitor.
- **Suonerie personalizzabili:** dall'app mobile si possono caricare 2 file MP3 a scelta.
- **Sensore di prossimità** integrato nello schermo: il monitor rileva l'utente quando gli passa davanti. Non è necessaria alcuna azione: lo schermo esce dalla modalità stand-by e viene visualizzato il menu del videocitofono.



Controlla tutti gli ingressi di casa

- Puoi controllare l'apertura del cancelletto pedonale o del cancello a motore con un **codice QR** da creare nell'app mobile e condividere con chi vuoi. Inoltre puoi scegliere il periodo e le fasce orarie di validità del codice!
- **Controllo accessi RFID integrato** nella pulsantiera esterna per aprire il cancelletto pedonale o il cancello a motore direttamente tramite badge (fino a 20 badge).
- **Funzione monitoring** per controllare facilmente l'ingresso di casa anche quando non suona nessuno.
- Doppio comando: cancelletto e cancello



+ vantaggi del prodotto




Facilissimo da installare

- L'installazione più semplice sul mercato: il monitor è dotato di una sofisticata piastra di ancoraggio che permette di cablare e montare il monitor senza doverlo tenere in mano.
- Per la pulsantiera esterna, basterà fissarla al pilastro all'inizio per avere le mani libere e cablarla.
- Per l'installazione tra pulsantiera esterna e monitor bastano due fili e la funzione Polarity Protect protegge il videocitofono da eventuali errori di collegamento.


Rispondere a chi suona

- Dai il benvenuto e apri la porta a chi suona da casa (monitor, assistente vocale) o anche da remoto, direttamente tramite smartphone.
- **Funzione messaggio di assenza** per informare i visitatori se non sei disponibile.
- **Registrazione foto e video di chi suona** sulla memoria interna del videocitofono o su una scheda micro SD (non inclusa). Il tutto accessibile tramite l'app mobile!

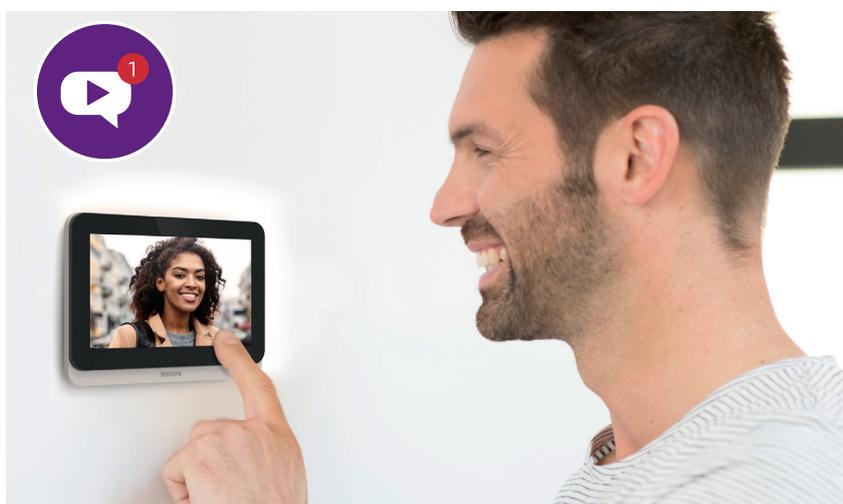

Un'ampia gamma di compatibilità

Piena compatibilità con gli assistenti vocali Google e Alexa: il tuo assistente vocale ti segnala la presenza di un visitatore e puoi usare la voce per aprire il cancelletto o il cancello fornendo un apposito codice. Se l'assistente vocale dispone di uno schermo, inoltre, puoi vedere in diretta l'immagine della chiamata in arrivo e parlare con chi ha suonato.

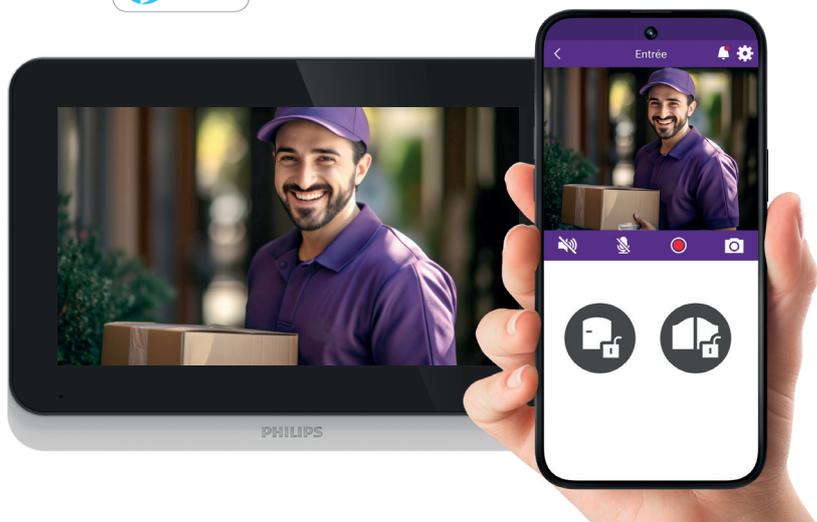

2.4 GHz
5 GHz

Compatibilità Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz

Per una migliore connettività e la massima compatibilità durante la messa in servizio



Compatibile con le telecamere di sicurezza della gamma

Philips: mostra le immagini riprese dalla telecamera sullo schermo del monitor e passa all'immagine ripresa dalla pulsantiera esterna con un semplice tocco.




Piattaforma evolutiva per due famiglie

Possibilità di collegare fino a 3 schermi e 2 pulsantiere esterne per famiglia.

Caratteristiche tecniche

		Accessori opzionali
Garanzia	3 anni	
Cablaggio	2 fili BUS digitale	
Distanza max.	Filare: 120 m (tra i 2 elementi dell'impianto più lontani tra loro) Wi-Fi: richiede la presenza di una rete Wi-Fi (IEEE 8111 b/g/n/ac) accessibile nell'area in cui è installato il monitor	
Comando	Serratura e cancello	
Suoneria	6 melodie Livello acustico: 85 dB	
Caratteristiche schermo	Diagonale: 7" (18 cm) Risoluzione: 1024 x 600 px Memoria interna inclusa nello schermo Wi-Fi: 2.4 GHz e 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac Installazione: a muro	 WelcomeEye AddScreen Monitor connesso aggiuntivo da 7" Cod. 531048
Caratteristiche pulsantiera esterna	Sensore: C-MOS a colori Angolo di visione: 0 120° / Diagonale ~165° Obiettivo: non orientabile Visione notturna: A colori senza illuminazione Pulsante di chiamata luminoso: Sì Portaetichette luminoso: Sì Comando bocchetta: 12 V, 1,1 A, durata di attivazione configurabile da 1 a 5 s. Comando cancello: potere di interruzione 12 V / 2 A max RFID: 125 kHz - 20 badge max Installazione: da appoggio	 WelcomeEye AddPanel Pulsantiera esterna aggiuntiva Cod. 531045
Compatibilità smartphone	App: Philips Door Connect richiede uno smartphone con connessione di rete (3G/4G/5G/Wi-Fi) Compatibilità SO: Android/iOS Notifica: Push in caso di chiamata da parte di un visitatore	
Regolazioni	Colore + luminosità + contrasto + volume suoneria + 2 suonerie mp3 personalizzabili tramite l'app mobile	
Finiture	Monitor: plastica riciclata 70% e vetro Pulsantiera esterna: alluminio riciclato 100% e plastica riciclata 70%	
Caratteristiche elettriche	24 V DC - Consumo massimo 24 W in funzione, 5 W in stand-by	
Collegamento elettrico	Alimentatore a spina (incluso)	
Temperatura di funzionamento	-15°C / +50°C	
Uso	Monitor: interno Pulsantiera esterna: esterno (IP55) e resistente agli urti (IK08)	 WelcomeEye Power Alimentatore modulare 24 V Cod. 531010
Caratteristiche del solo prodotto	Misure monitor: 132 (a.) x 190 (l.) x 18 (p.) mm piastra di ancoraggio inclusa Misure pulsantiera esterna: 152 (a.) x 70 (l.) x 37 (p.) mm Peso: 800 g	
Caratteristiche kit	Misure: 210 (a.) x 240 (l.) x 68 (p.) mm Peso: 890 g	
Norme e certificazioni	CE, RoHS, REACH	

Schema elettrico

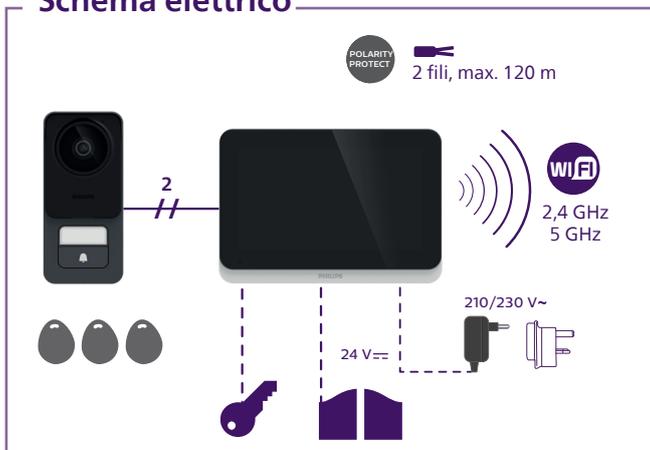

Contenuto del kit

- 1 monitor a colori 7" Wi-Fi
- 1 pulsantiera esterna con opzione RFID integrata
- 1 supporto a parete per il monitor
- 1 alimentatore a spina (+ adattatore presa UK)
- 3 badge RFID

