



Prolunga 120 led 240V - L. 10 m

Codice	Colore	V	W	Led flash	Lunghezza	Cavo
35-126	ch. caldo	210 DC	10	-	10 m	bianco

Dati tecnici

Connettori FAST-LINK maschio-femmina IP65. Distanza led 8 cm. Diffusore Led esagonale Ø 7 mm. Cavi di linea H03RN-F 0,5 mm². Lunghezza totale 10 m. Uso interno-esterno. Alimentare con serie led o cavo di alimentazione con raddrizzatore AC/DC (art. 55-170 pag. 283).



Prolunga 120 led 240V - L. 10 m

Codice	Colore	V	W	Led flash	Lunghezza	Cavo
35-129	ch. caldo	210 DC	10	40 chiari	10 m	bianco

Dati tecnici

Connettori FAST-LINK maschio-femmina IP65. Distanza led 8 cm. Diffusore Led esagonale Ø 7 mm. Cavi di linea H03RN-F 0,5 mm². Lunghezza totale 10 m. Uso interno-esterno. Alimentare con serie led o cavo di alimentazione con raddrizzatore AC/DC (art. 55-170 pag. 283).



Prolunga 120 led 240V - L. 10 m

Codice	Colore	V	W	Led flash	Lunghezza	Cavo
35-026	ch. caldo	210 DC	10	-	10 m	nero

Dati tecnici

Connettori FAST-LINK maschio-femmina IP65. Distanza led 8 cm. Diffusore Led esagonale Ø 7 mm. Cavi di linea H03RN-F 0,5 mm². Lunghezza totale 10 m. Uso interno-esterno. Alimentare con serie led o cavo di alimentazione con raddrizzatore AC/DC (art. 55-171 pag. 283).




Prolunga 120 led 240V - L. 10 m

Codice	Colore	V	W	Led flash	Lunghezza	Cavo
35-029	ch. caldo	210 DC	10	40 chiari	10 m	nero

Dati tecnici

Connettori FAST-LINK maschio-femmina IP65. Distanza led 8 cm. Diffusore Led esagonale Ø 7 mm. Cavi di linea H03RN-F 0,5 mm². Lunghezza totale 10 m. Uso interno-esterno. Alimentare con serie led o cavo di alimentazione con raddrizzatore AC/DC (art. 55-171 pag. 283).

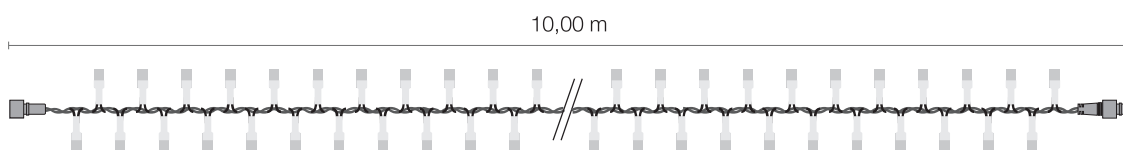

Prolungabile fino a 100 m con art. 55-170 / 55-171.