

# Rollo

APPLIQUE 3W+3W


APPLICAZIONE: PARETE



**99246/02**

EAN: 8020588206429

COLORE: BIANCO

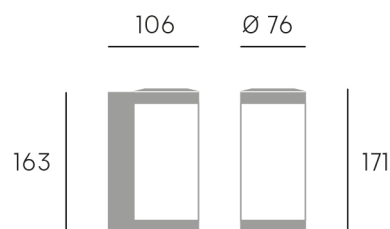

**CE** EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015, EN 61547, EN 61000, EN 62031, EN 62471

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Fonte luminosa	LED
LED 1	7 x SMD 2835
LED 2	7 x SMD 2835
Temperatura colore	4000K
Lumen nominali	598
Lumen reali	425
CRI	>80
Corrente	50mA
Rischio fotobiologico	Classe 0 - Rischio esente. IEC/TR62471
Illuminazione	DIRETTA
Ottica	92°

## CARATTERISTICHE GENERALI

Materiale struttura	TERMOPLASTICO
Materiale diffusore	TERMOPLASTICO
Finitura diffusore	SATINATO
Peso netto	0.31 Kg.

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220-240V
Potenza assorbita	6 W
Efficienza energetica	Classe F

### ROLLO 99246

92°	DISTANZA	DIAMETRO	LUX(med)	LUX(max)
	100 cm	207 cm	23	70
	200 cm	414 cm	6	18
	300 cm	621 cm	3	8
	400 cm	828 cm	1	4
	500 cm	1036 cm	1	3

