

**MFL 16****Manicotto flessibile, autoestinguente**

Congiunge due tubi del medesimo diametro

Materiale: a base di PVC plastificato autoestinguente

Grado di protezione: IP 64 con tubi corrugati pieghevoli FMP

Resistenza al fuoco: supera "Glow wire test" (filo incandescente) alla temperatura di 850° secondo la norma CEI EN 60695-2-11



*Codice:* 10654

*Finitura:* TRASPARENTE

*Unita di misura:* pezzi

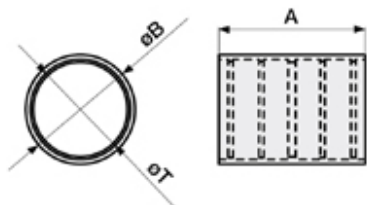
*m/p imballo:* 450 (9x50) p

*Prezzo unitario euro:* 0,09

*Disponibilità:* prodotto gestito a magazzino

**Certificazioni:**

EN 61386-22

**Quote:**

A: 34

Ø B: 19

Ø esterno tubo: 16



[Aggiungi al Preventivo](#)



[Disegni tecnici](#)



[Richiesta di Informazioni](#)

Numero verde 800 281525