

MFL 25

Manicotto flessibile, autoestinguente

Congiunge due tubi del medesimo diametro

Materiale: a base di PVC plastificato autoestinguente

Grado di protezione: IP 64 con tubi corrugati pieghevoli FMP

Resistenza al fuoco: supera "Glow wire test" (filo incandescente) alla temperatura di 850° secondo la norma CEI EN 60695-2-11



Codice: 10656

Finitura: TRASPARENTE

Unita di misura: pezzi

m/p imballo: 500 (25x20) p


Prezzo unitario euro: 0,16

Disponibilità: prodotto gestito a magazzino

Certificazioni:



EN 61386-22

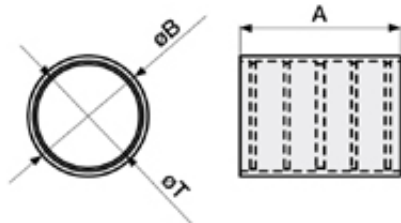

Quote:

A: 39

ø B: 28

ø esterno tubo: 25



[Aggiungi al Preventivo](#)



[Disegni tecnici](#)



[Richiesta di Informazioni](#)

Numero verde 800 281525