

## MFL 32

### Manicotto flessibile, autoestinguente

Congiunge due tubi del medesimo diametro

Materiale: a base di PVC plastificato autoestinguente

Grado di protezione: IP 64 con tubi corrugati pieghevoli FMP

Resistenza al fuoco: supera "Glow wire test" (filo incandescente) alla temperatura di 850° secondo la norma CEI EN 60695-2-11



*Codice:* 10657

*Finitura:* TRASPARENTE

*Unita di misura:* pezzi

*m/p imballo:* 280 (14x20) p


*Prezzo unitario euro:* 0,24

*Disponibilità:* prodotto gestito a magazzino

#### Certificazioni:



EN 61386-22

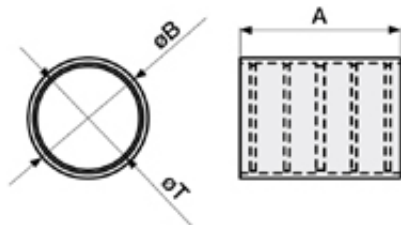

#### Quote:

A: 46

Ø B: 35

Ø esterno tubo: 32



[Aggiungi al Preventivo](#)



[Disegni tecnici](#)



[Richiesta di Informazioni](#)

Numero verde 800 281525