

VTR 05 CIECO

Quadro cieco in vetroresina

Numero moduli: 96 (24x4)

Potenza dissipabile:

- 93 W con configurazione del quadro con guide DIN + pannelli sfinestrati (distanza 48 mm della guida DIN dal pannello sfinestrato)

- 132 W con configurazione del quadro con piastra di fondo (nella posizione più bassa).



Codice: 04605

Colore: GRIGIO RAL 7035

Unita di misura: pezzi

m/p imballo: 1 p

Prezzo unitario euro: 229,69

Disponibilità: prodotto gestito a magazzino


Certificazioni:



CEI 23-48
CEI 23-49
EN 62208

Conformità
IECEE CB SCHEME

IEC 60670-24

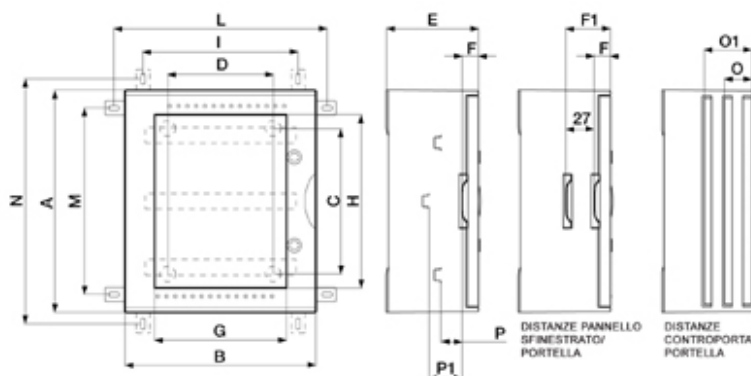

Quote:

A: 654	L: 594
B: 543	M: 573
C: 480	N: 705
D: 348	O: 44
E: 265	O1: 74
F: 40	P: 48
F1: da 67 a 148	P1: 75
I: 462	

Numero verde 800 281525



[Aggiungi al Preventivo](#)



[Istruzioni di montaggio](#)



[Informazioni tecniche](#)



[Disegni esplosi](#)



[Disegni tecnici](#)



[Richiesta di Informazioni](#)