

VTR 02 OBLO'

Quadro con oblò in vetroresina

Numero moduli: 36 (12x3)

Potenza dissipabile:

- 35 W con configurazione del quadro con guide DIN + pannelli sfinestrati (distanza 48 mm della guida DIN dal pannello sfinestrato)

- 61 W con configurazione del quadro con piastra di fondo (nella posizione più bassa).



Codice: 04622

Colore: GRIGIO RAL 7035

Unita di misura: pezzi

m/p imballo: 1 p

Prezzo unitario euro: 126,66

Disponibilità: prodotto gestito a magazzino


Certificazioni:



CEI 23-48
CEI 23-49
EN 62208

Conformità
IECEE CB SCHEME

IEC 60670-24

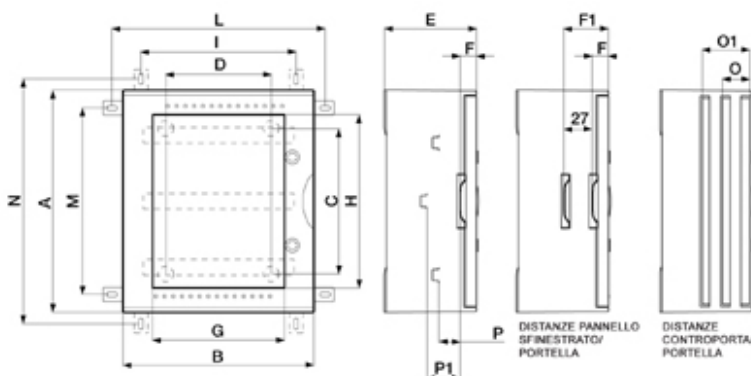

Quote:

A: 428	H: 319	P1: 75
B: 325	I: 245	
C: 255	L: 377	
D: 132	M: 348	
E: 183	N: 480	
F: 40	O: 44	
F1: 67	O1: 74	
G: 193	P: 48	

Numero verde 800 281525



[Aggiungi al Preventivo](#)



[Istruzioni di montaggio](#)



[Informazioni tecniche](#)



[Disegni esplosi](#)



[Disegni tecnici](#)



[Richiesta di Informazioni](#)