

VTR 06 OBLO'

Quadro con oblò in vetroresina

Numero moduli: 140 (28x5)

Potenza dissipabile:

- 136 W con configurazione del quadro con guide DIN + pannelli sfinestrati (distanza 48 mm della guida DIN dal pannello sfinestrato)

- 215 W con configurazione del quadro con piastra di fondo (nella posizione più bassa).



Codice: 04626

Colore: GRIGIO RAL 7035

Unita di misura: pezzi

m/p imballo: 1 p

Prezzo unitario euro: 384,86

Disponibilità: prodotto gestito a magazzino


Certificazioni:



CEI 23-48
CEI 23-49
EN 62208

Conformità
IECEE CB SCHEME

IEC 60670-24

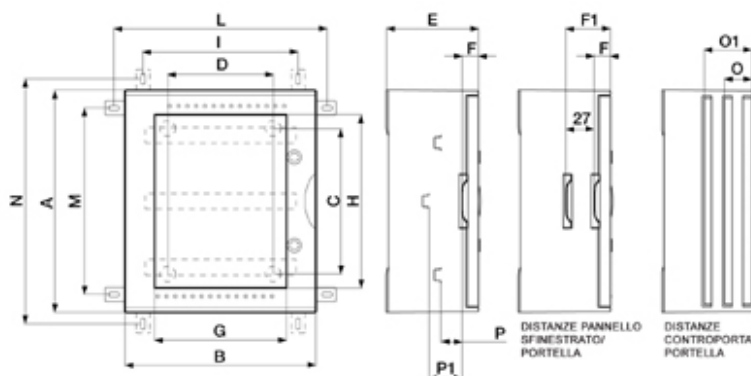

Quote:

A: 806	H: 694	P1: 75
B: 616	I: 533	
C: 630	L: 665	
D: 420	M: 723	
E: 319	N: 855	
F: 40	O: 44	
F1: da 67 a 202	O1: 74	
G: 480	P: 48	

Numero verde 800 281525



[Aggiungi al Preventivo](#)



[Istruzioni di montaggio](#)



[Informazioni tecniche](#)



[Disegni esplosi](#)



[Disegni tecnici](#)



[Richiesta di Informazioni](#)