



**aidsen**  
Connected Homes\*


# Ylva 3+ Videocitofono 2 fili con schermo 7" e accesso RFID

Videocitofono con schermo 7" e accesso semplificato protetto tramite RFID. Il doppio comando di apertura (serratura elettrica e cancello) e la visione notturna permettono di controllare tutti gli accessi e visualizzare chi ha suonato sia di giorno, che di notte.

Reference

**112271**

Packaging



**Gencod**

3660211122716



## Le carte vincenti dei nostri prodotti

- Installazione semplice e veloce con 2 fili
- Memorizzazione automatica di chi suona (100 foto)
- Smart RFID: apertura del cancello o della serratura elettrica a seconda della durata della lettura
- Polarity protect: il videocitofono è protetto contro gli errori di cablaggio
- Funzione monitoring per controllare l'accesso in modo semplice
- Visione notturna grazie a led infrarossi invisibili
- Pulsante di chiamata e portaetichette che s'illuminano

## Contenuto del kit

- 1 monitor
- 1 pulsantiera esterna
- 1 adattatore di alimentazione
- 1 supporto a muro per il monitor
- 5 badge RFID
- 1 libretto d'istruzioni
- Viti

## Caratteristiche tecniche

|  |   |
|--|---|
| <b>Cablaggio</b>                           | 2 fili  |
| <b>Distanza max.</b>                       | 100m  |
| <b>Comando</b>                             | serratura E cancello  |
| <b>Suoneria</b>                            | 6 suonerie<br>livello acustico: 85dB  |
| <b>Caratteristiche schermo</b>             | diagonale: 7" (18cm)<br>risoluzione: 800 x 480 px<br>installazione: a muro  |
| <b>Caratteristiche pulsantiera esterna</b> | senore: C-MOS a colori 420TVL<br>angolo di visione: 090°/V65°<br>obiettivo: regolabile<br>visione notturna: led IR invisibile<br>pulsante di chiamata luminoso: sì<br>portaetichette luminoso: sì<br>comando serratura: 12V / 1,1A max.<br>comando cancello: potere di interruzione 12V / 2A max.<br>installazione: da appoggio |
| <b>Impostazioni</b>                        | luminosità, contrasto e volume suoneria   |
| <b>Finiture</b>                            | monitor: plastica bianca e grigia<br>pulsantiera esterna: alluminio nero e grigio   |
| <b>Caratteristiche elettriche</b>          | 17V V / 1,5A  |
| <b>Collegamento elettrico</b>              | adattatore di alimentazione con spina (o alimentatore su guida DIN opzionale)   |
| <b>Temperatura di funzionamento</b>        | -20°C / +50°C   |
| <b>Uso</b>                                 | monitor: interno<br>pulsantiera esterna: esterno (IP44)   |
| <b>Caratteristiche del solo prodotto</b>   | misure monitor: 153 (a.) x 200 (l.) x 17 (p.) mm<br>misure pulsantiera esterna: 155,7 (a.) x 76,7 (l.) x 41,7 (p.) mm   |

**2**  
anni

Garanzia




Assistenza telefonica

+ 39 02 97271598\*

\* (Audiotel. 0,337 euro IVA inclusa/min)

\* Secondary outdoor station (112273)

\* CCTV camera (112248)

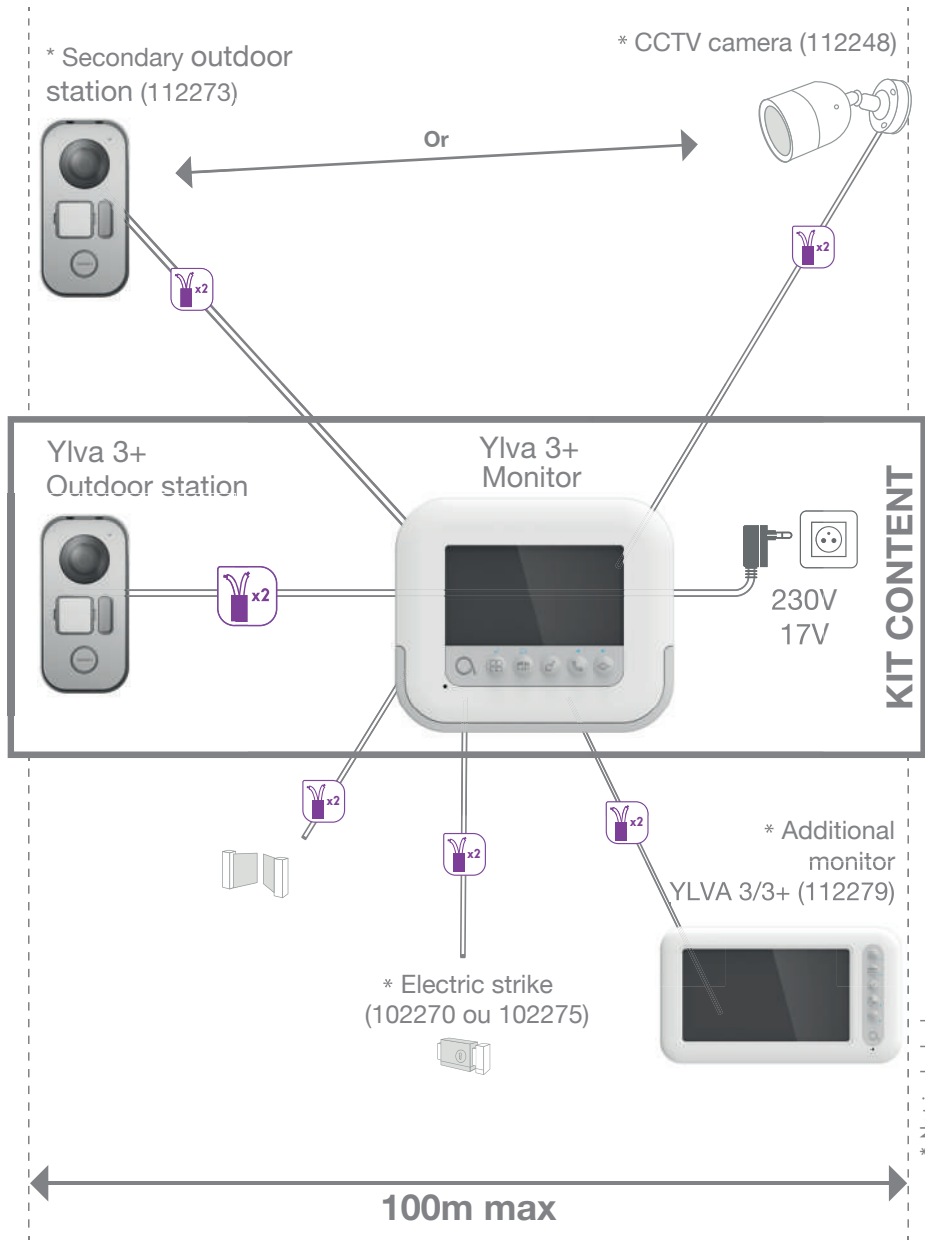

**2**  
anni

Garanzia



Assistenza telefonica  
**+ 39 02 97271598\***  
\* (Audiotel. 0,337 euro IVA inclusa/min)