




2 ANNI DI GARANZIA • YEARS OF GUARANTEE

91110

Codice - Code	Nominal lumen	W	CCT	mA	Lens	CRI
91110/45/3K/TR	80	1	3000K	350	40°	85
91110/45/4K/TR	100	1	4000K	350	40°	85
91110/45/3K/CR	80	1	3000K	350	40°	85
91110/45/4K/CR	100	1	4000K	350	40°	85

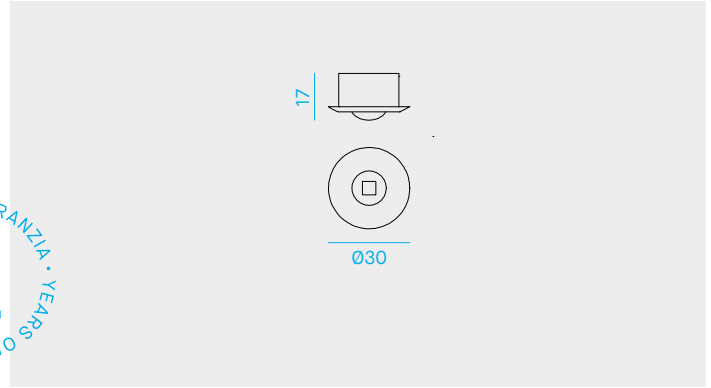

Incasso LED per installazione nel controsoffitto o sottopensile.

Recessed LED fitting for false ceiling or wall cupboard installation.

Appareil à encastrer LED pour installation sur surfaces en métal d'épaisseur 0.5-1mm.

LED-Einbau für Metalloberflächen von 0.5-1mm.

LED CREE

CREE LED.

LED CREE

CREE LED.

Life time 50.000h (rendimento 70%).

Life time 50.000h (70% lumen maintenance).

Durée de vie 50.000h (rendement 70%).

Lebensdauer 50.000h. (Lichtstrom 70%).

Corpo in policarbonato termoconduttivo. Lente in metacrilato.

Body in thermally conductive polycarbonate. Methacrylate lens.

Corps en polycarbonate thermique. Lentilles en méthacrylate.

Gehäuse aus thermisch leitendem Polycarbonat. Methacrylat Linse.

Alimentatore non incluso.

Power supply not included.

Alimentation non incluse.

Netzgerät nicht enthalten.

Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in serie.

In case more fittings have to be connected to one power supply, connect them in series.

Il est possible de brancher en série plusieurs appareils sur la même alimentation.

Mehrere LED-Leuchten sollten reihengeschaltet werden.

Alimentatori da ordinare separatamente - Power supplies to be ordered separately - Unités d'alimentation à commander séparément - Netzgerät separat zu bestellen.

Code	Output Power W		mA	IP	n. apparecchi - n. fittings		Dimmer
	min.	max.			min.	max.	
5701	0	3	350	IP20	1	2	/
5720	0	8	350	IP20	1	7	/
5730	0	11	350	IP20	1	9	/
5780	0	15	350	IP20	1	14	/