

REAL MATTER

Montaggio	A parete
Descrizione delle lampade	Low-Power Led: 3W - 180 lm ≠ FIXT 74 lm - 2700K/CRI 80 - 24V
Ambiente di utilizzo	Per interni, Per esterno
Note	Si raccomanda l'uso di un sistema di connessione con un grado di protezione maggiore o uguale al grado di protezione dell'apparecchio.

Descrizione tecnica	Corpo in acciaio inox AISI 316L trattato con processo PVD (Physical Vapour Deposition). Grazie a questo innovativo trattamento, dopo il processo di lucidatura o spazzolatura secondo la finitura scelta, le superfici del Real Matter sono ricoperte da un sottile film di metalli come zirconio e titanio che, combinandosi con l'acciaio a livello molecolare, ne aumentano le caratteristiche di resistenza sia meccanica che agli agenti atmosferici, permettendo la realizzazione di finiture pregiate e durevoli. Diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV. L'apparecchio è fornito con due cavi di alimentazione uscenti L 200mm e con un kit per la connessione a tenuta IP. È necessario utilizzare una cassaforma, da ordinare separatamente. Il driver di alimentazione può essere installato in remoto o alloggiato posteriormente all'apparecchio nella cassaforma.
----------------------------	--




Real Matter

designed by Piero Lissoni

Apparecchio da esterni per installazione a incasso a parete con fonte di luce a LED. È necessario utilizzare una cassaforma, da ordinare separatamente. Fonte di alimentazione 24V non inclusa.

	F5960015	Rame lucido
	F5960046	Bronzo spazzolato
	F5960044	Oro spazzolato
	F5960056	Acciaio spazzolato

DIMENSIONI




ELETTRICHE


Trasformatore	Separato
Montaggio trasformatore	Incorporato, Remoto
Emergenza	Senza
Tensione (V)	24

FISICHE

Peso (kg)	0,60
Numero di teste	1

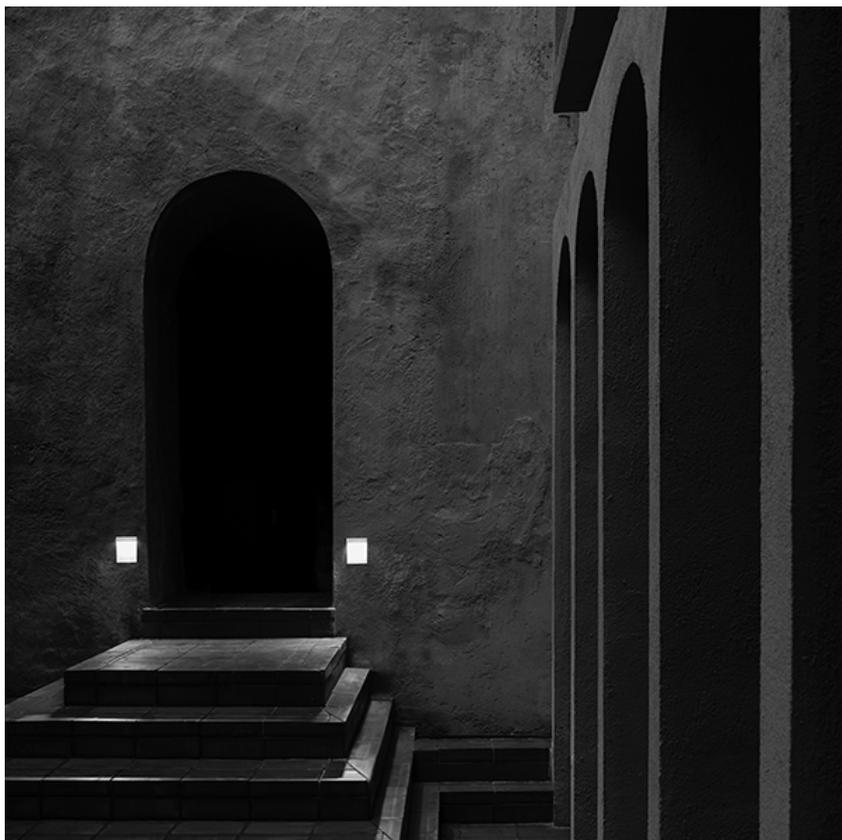

CERTIFICAZIONI

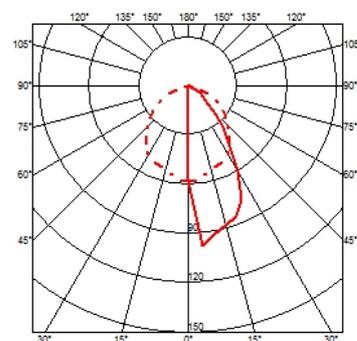

Real Matter .Accessori

Power Supply



RF25748

Alimentatore 8W

Alimentatore per installazione nella cassaforma 24V 8W / 110-240V IP65 Classe II selv.



RF25747

Alimentatore 10W

Alimentatore per installazione remota 24V 10W / 110-240V IP20 Classe II selv.



RF25750

Alimentatore 17W

Alimentatore per installazione remota 24V DC 17W / 110-240V (15W 110V) IP20 Classe II selv.




Real Matter

designed by Piero Lissoni

Apparecchio da esterni per installazione a incasso a parete con fonte di luce a LED. È necessario utilizzare una cassaforma, da ordinare separatamente. Fonte di alimentazione 24V non inclusa.

- F5960015 Rame lucido
- F5960046 Bronzo spazzolato
- F5960044 Oro spazzolato
- F5960056 Acciaio spazzolato

DIMENSIONI



RF25752

Alimentatore 20W

Alimentatore per installazione remota 24V DC 20W / 220-240V IP67 Classe II selv.



RF25755

Alimentatore 50W

Alimentatore per installazione remota 24V DC 50W / 120-240V IP67 Classe II selv.



RF25749

Alimentatore 70W

Alimentatore per installazione remota 24V DC 70W / 220-240V IP67 Classe II selv.




RF25756

Alimentatore 100W

Alimentatore per installazione remota 24V DC 100W / 120-240V IP67 Classe II selv.

CERTIFICAZIONI

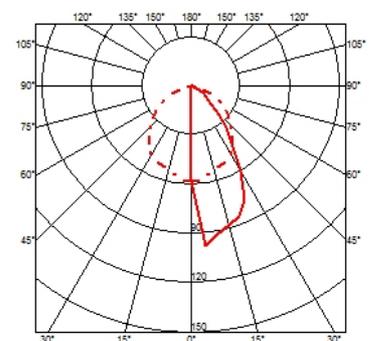

Real Matter .Accessori

Montaggio



○ F5962000

Cassaforma

Real Matter . Lampade



Low-Power LED

Categoria delle lampade:
LED

Attacco:
Attacco speciale

Tipo di lampada:
Power LED




Real Matter

designed by Piero Lissoni

Apparecchio da esterni per installazione a incasso a parete con fonte di luce a LED. È necessario utilizzare una cassaforma, da ordinare separatamente. Fonte di alimentazione 24V non inclusa.

- F5960015 Rame lucido
- F5960046 Bronzo spazzolato
- F5960044 Oro spazzolato
- F5960056 Acciaio spazzolato

DIMENSIONI



CERTIFICAZIONI

