



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colours. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

Dati del prodotto

• Caratteristiche generiche

Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Informazioni sull'attacco	Piastra verde [Piastra verde]
Forma lampada	T8 [26 mm]
Vita media al 10% con tr.elett	12000 hr
Vita media al 10% con tr.elett	17000 hr
Vita media 10% senza pre-risc	10000 hr
Vita lampada 50% Cu-Fe	15000 hr
Vita media al 50% HF Performer	20000 hr
Vita media 50% non prerisc, 3h	12000 hr
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 12000h Rated, 3h cycle	89 %
LSF EM 16000h Rated, 3h cycle	33 %
LSF EM 20000h Rated, 3h cycle	2 %

• Dati illuminotecnici

Codice di colore	840 [CCT of 4000K]
Indice resa cromatica	85 Ra8
Colorazione	Bianca neutra

Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso nom. EM 25°C	3350 Lm
Flusso lumin. nom lampEM a25°C	3350 Lm
Flusso luminoso lamp. EM 30°C	3000 Lm
Resa luminosa nom. 25°C in EM	93 Lm/W
Luminanza media alim. Cu-Fe	1.25 cd/cm ²
LLMF EM 2000h Rated	96 %
LLMF EM 4000h Rated	95 %
LLMF EM 6000h Rated	94 %
LLMF EM 8000h Rated	93 %
LLMF EM 12000h Rated	92 %
LLMF EM 16000h Rated	91 %
LLMF EM 20000h Rated	90 %
Temperatura di progetto	25 C
Coordinate cromatiche X	380 -
Coordinate cromatiche Y	380 -

• Caratteristiche elettriche

Potenza lampada nominale	36 W
--------------------------	------



asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

MASTER TL-D Super 80

Potenza nom. lampada EM 25°	36 W
Potenza nom.lampada EM 25°C	36.0 W
Tensione lampada EM 25°C	103 V
Corrente lampada EM 25°C	0.440 A
Regolabile	Si

• Classe di efficienza energetica

Classe efficienza energetica	A
Contenuto di mercurio (Hg)	2.0 mg

• Dimensioni prodotto


Lunghezza utile A	1199.4 (max) mm
Lunghezza di inserzione B	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm

Lunghezza totale C	1213.6 (max) mm
Diametro bulbo D	28 (max) mm

• Dati prodotto

Codice ordine prodotto	632012 40
Codice prodotto	871150063201240
Nome prodotto	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL
Ordine nome prodotto	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25
Pezzi per scatola	1
Quantità per imballo	25
Scatola per imballo	25
Codice a barre sul prodotto - EAN1	8711500632012
Codice a barre sull'imballo	8711500632029
Codice logistico - 12NC	927921084023
codice ILCOS	FD-36/40/1B-E-G13
Peso netto per pezzo	134.500 gr

Disegno tecnico


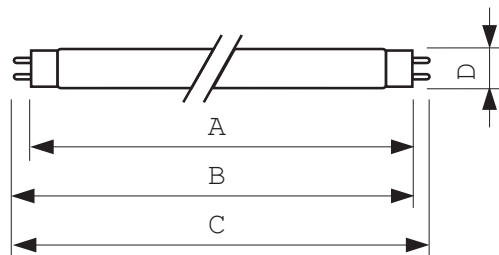


G13

MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 36W/840	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28

Fotometrie

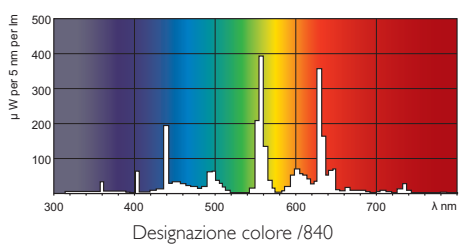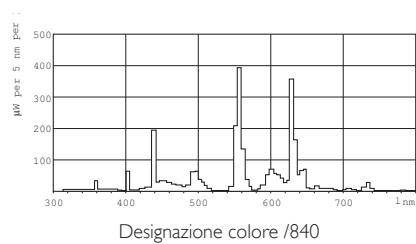

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting

2013, Gennaio 31
Dati soggetti a modifiche