



MASTER PL-C 4Pin

MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C è un'efficiente lampada fluorescente compatta a medio wattaggio, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generale in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione quadripina è progettata per il funzionamento su alimentatore con controllo elettronico HF con funzione di preriscaldamento integrata ed è fornita con un attacco "plug-in/pull-out".

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G24Q-3 [G24q-3]
Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	13000 h
LSF nom.2000h pre-risc3h	99 %
LSF nom.4000h ipre-risc3h	98 %
LSF nom.6000h pre-risc3h	97 %
LSF nom.8000h ipre-risc3h	90 %

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT di 4.000 K (841)]
Flusso luminoso (Nom)	1800 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	1800 lm
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Coordinata cromatica Y (Nom)	380
Coordinata cromatica Y (Nom)	380
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	67 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	82
Fattore mantenimento flusso luminoso (20.000 ore)	92 %

Fattore mantenimento flusso luminoso (4.000 ore)	87 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (6.000 ore)	83 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (8.000 ore)	81 %

Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	26.0 W
Corrente lampada (Nom)	0.335 A

Temperatura	
Temperatura di progettazione (Nom)	28 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

Meccanica e corpo	
Informazioni sull'attacco	4P

Approvazione e applicazione	
Marchio di efficienza energetica (EEL)	A

MASTER PL-C 4Pin


Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1.4 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	29 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871150062336270
Nome prodotto ordine	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Prodotto	8711500623362
Codice d'ordine	62336270

Codice Locale	PLC26844P
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50
N. materiale (12NC)	927907384040
Peso netto (Pezzo)	60.400 g
ILCOS Code	FSQ-26/40/1B-E-G24q=3

Warnings and safety

- Le caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente, posizione di funzionamento e alimentatore di controllo HF utilizzato
- Durata più breve se la lampada è soggetta ad accensioni frequenti e gli elettrodi non sono adeguatamente preriscaldati
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.



Disegno tecnico



PL-C 26W/840/4P

Product	D	D1	A	B	C
MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	130.5 mm	149.0 mm	163.9 mm

Fotometrie

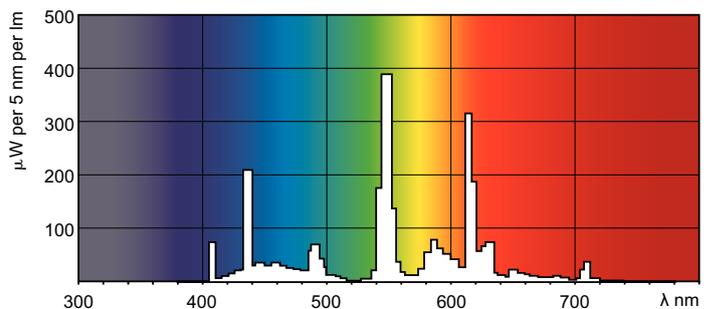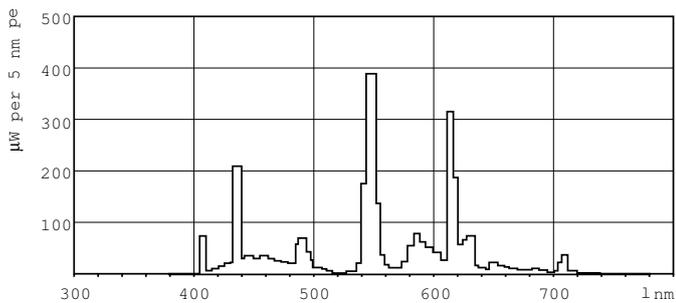

MASTER PL-C 4Pin

