


PLDS22

Code	Nominal/lm	Real/lm	System/W	CCT*	Beam
PLDS22	1650	1579	15	3000K-4000K-5000K	110°



2 ANNI DI GARANZIA • YEARS OF GUARANTEE

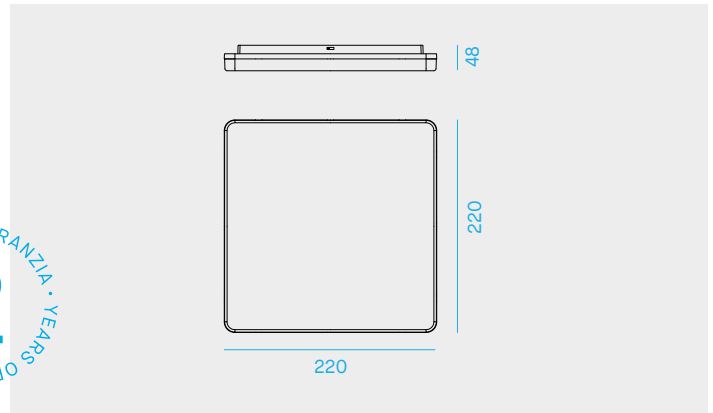

Plafoniera LED quadra IP20 per installazione a plafone e a parete.

LED 2835

Life time 30.000h (rendimento 70%).

Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale.

Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

IP20 square LED fitting for ceiling and wall-mounted installation

2835 LED.

Life time 30.000h (70% lumen maintenance).

White polycarbonate body, opal diffuser.

220-240V - 50/60Hz power supply included.

Plafonnier LED carré pour installation au plafond ou au mur en IP20

LED 2835

Durée de vie 30.000h (rendement 70%).

Corps en polycarbonate blanc, diffuseur opale.

Alimentation 220-240V - 50/60Hz incluse.


IP20 quadratische LED-Deckenleuchte für Decke- und Wandmontage.

2835 LED.

Lebensdauer 30.000h (Lichtstrom 70%).

Gehäuse aus weissem Polycarbonat, opaler Diffusor

Netzgerät 220-240V - 50/60Hz enthalten.

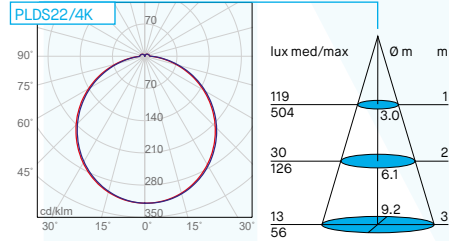


- * Fotometrie eseguite con temperatura di colore 4000K
- * Photometric tests at 4000K CCT
- * Photométries réalisées avec une température de couleur de 4000K
- * Photometrien durchgeführt mit Farbtemperatur 4000K



PLDS33

Code	Nominal/lm	Real/lm	System/W	CCT*	Beam
PLDS33	2750	2527	24	3000K-4000K-5000K	110°

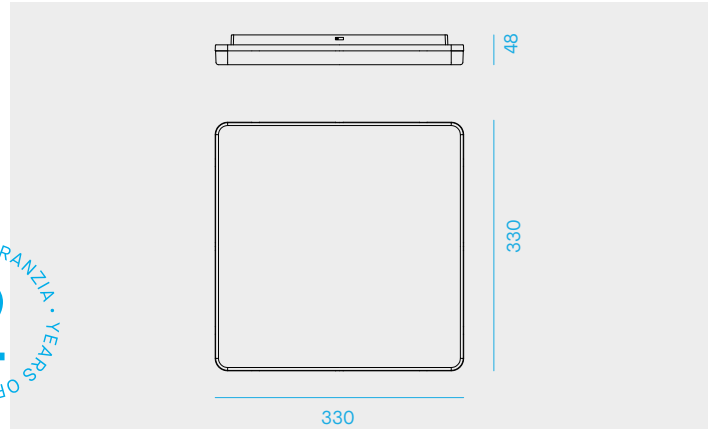

2 ANNI DI GARANZIA
2 YEARS OF WARRANTY



Plafoniera LED quadra IP20 per installazione a plafone e a parete.

IP20 square LED fitting for ceiling and wall-mounted installation

Plafonnier LED carré pour installation au plafond ou au mur en IP20

IP20 quadratische LED-Deckenleuchte für Decke- und Wandmontage.

LED 2835

2835 LED.

LED 2835

2835 LED.

Life time 30.000h (rendimento 70%).

Life time 30.000h (70% lumen maintenance).

Durée de vie 30.000h (rendement 70%).

Lebensdauer 30.000h (Lichtstrom 70%).

Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale.

White polycarbonate body, opal diffuser.

Corps en polycarbonate blanc, diffuseur opale.


Gehäuse aus weissem Polycarbonat, opaler Diffusor

Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.


220-240V - 50/60Hz power supply included.

Alimentation 220-240V - 50/60Hz incluse.

Netzgerät 220-240V - 50/60Hz enthalten.

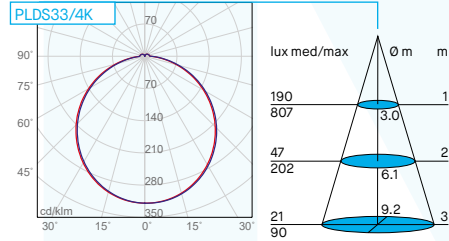


- * Fotometrie eseguite con temperatura di colore 4000K
- * Photometric tests at 4000K CCT
- * Photométries réalisées avec une température de couleur de 4000K
- * Photometrien durchgeführt mit Farbtemperatur 4000K

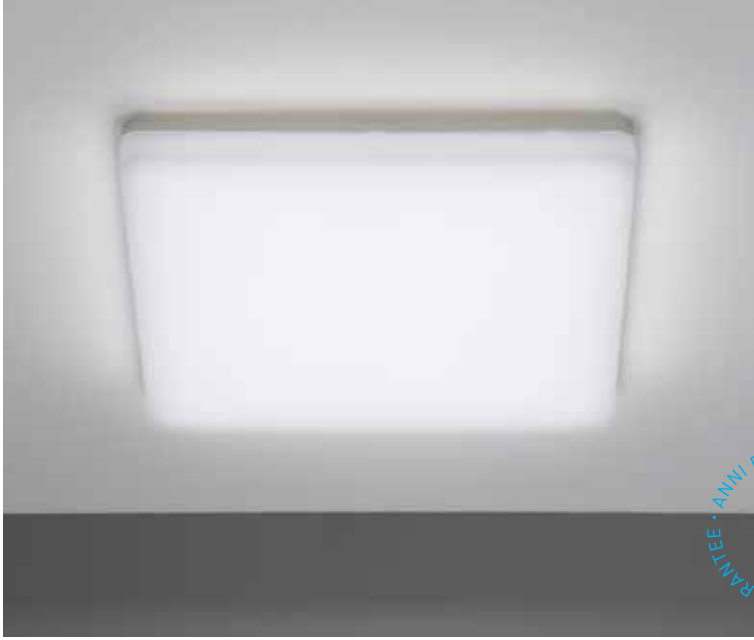

PLDS40

Code	Nominal/lm	Real/lm	System/W	CCT*	Beam
PLDS40	4200	3791	36	3000K-4000K-5000K	110°

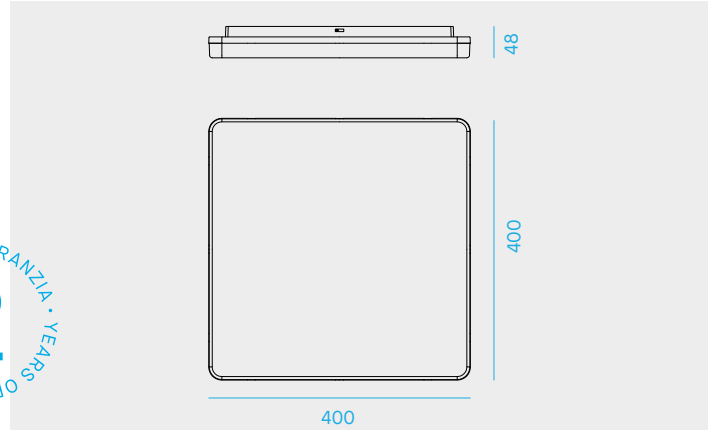

2 ANNI DI GARANZIA • YEARS OF GUARANTEE



Plafoniera LED quadra IP20 per installazione a plafone e a parete.

LED 2835

Life time 30.000h (rendimento 70%).

Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale.

Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

IP20 square LED fitting for ceiling and wall-mounted installation

2835 LED.

Life time 30.000h (70% lumen maintenance).

White polycarbonate body, opal diffuser.

220-240V - 50/60Hz power supply included.

Plafonnier LED carré pour installation au plafond ou au mur en IP20

LED 2835

Durée de vie 30.000h (rendement 70%).

Corps en polycarbonate blanc, diffuseur opale.

Alimentation 220-240V - 50/60Hz incluse.


IP20 quadratische LED-Deckenleuchte für Decke- und Wandmontage.

2835 LED.

Lebensdauer 30.000h (Lichtstrom 70%).

Gehäuse aus weissem Polycarbonat, opaler Diffusor

Netzgerät 220-240V - 50/60Hz enthalten.

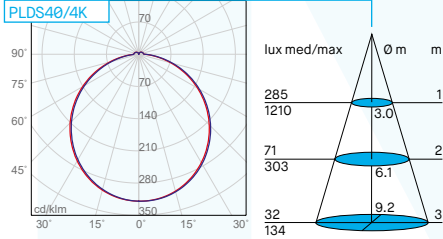

- * Fotometrie eseguite con temperatura di colore 4000K
- * Photometric tests at 4000K CCT
- * Photométries réalisées avec une température de couleur de 4000K
- * Photometrien durchgeführt mit Farbtemperatur 4000K