


773 Comfort T8 - ottica speculare 99.99



CORPO: In lamiera d'acciaio.
OTTICA: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD che permette di ottimizzare l'efficienza luminosa.
VERNICIATURA: Con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV.
PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13.
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90° secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².
EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione 6.3A
DOTAZIONE: Ottica fissata a scatto, resta agganciata con cordine anticaduta.
MONTAGGIO: A plafone o a sospensione.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34 - 21 e sono protetti con il grado IP20IK07 secondo le norme EN 60529 ed hanno ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC. Inoltre sono installabili su superfici normalmente incombustibili.
VERSIONE IN EMERGENZA: In versione S.A. (sempre accesa). In caso di "black out" una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa. Autonomia di 60 min. Schema (vedi capitolo).
 Su richiesta: versioni con batterie da 3 ore.

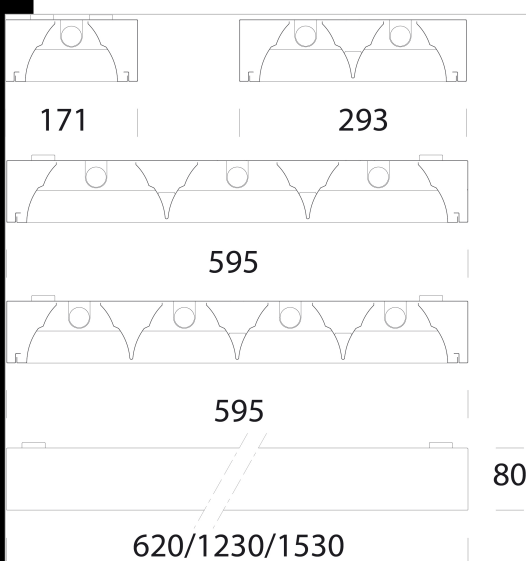

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
141002-09	CELF-E	4,40	FL 1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
141003-08	CEL-F	2,60	FL 2x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
141004-08	CEL-F	4,20	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
141007-09	CELF-E	4,44	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
141005-08	CEL-F	4,70	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
141005-09	CELF-E	5,20	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
141006-09	CELF-E	7,00	FL 3x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
141001-09	CELF-E	3,50	FL 1x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
141002-08	CEL-F	3,70	FL 1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
141004-09	CELF-E	4,50	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
141006-08	CEL-F	6,50	FL 3x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
141007-08	CEL-F	3,94	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
141001-08	CEL-F	3,05	FL 1x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
141008-08	CEL-F	7,29	FL 4x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
141008-09	CELF-E	7,90	FL 4x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO

Accessori



- 2512 Matassa



- 2518 sospensione semplice

IP20
 CEL-F
 U.V.
 EM
 A+B=
 DIMM
 MAIN CONTROL SYSTEM
 UGR<19
 65°
 IK07
 CELF-E
 EL

Download

- DXF 2D
- 773.dxf
- 3DS
- 773_comfort_2x1230.3ds
- 3DM
- 773_comfort_2x1230.3dm
- Montaggi
- 77x_comfort_2008.pdf