

Scheda Tecnica

CODICE 11638

MICRO 80

Aspiratori centrifughi da condotto



Certificazioni




IMQ Performance



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,13	Emissione sonora in campo libero [dB(A)] 3m	28,7
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,10	Portata max alla max vel. (l/s)	24
Diametro Nominale Condotto (mm)	80	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	85
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla min vel. (l/s)	17
Grado Protezione IP	X4	Portata max alla min vel. (m ³ /h)	60
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	27
Ø Scarico (mm)	73,5	Pressione max alla max vel. (Pa)	265
Peso (Kg)	1,79	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	22
Potenza assorbita max (W)	19	Pressione max alla min vel. (Pa)	216
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	27	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	37
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	19	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel	28,7
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	RPM max	1580
Tensione (V)	220-240	RPM min	1150

DIMENSIONI

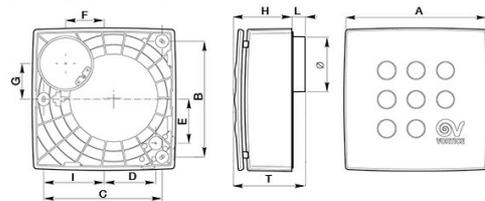

Dimensione A (mm)	239
Dimensione B (mm)	195
Dimensione C (mm)	197
Dimensione D (mm)	85
Dimensione E (mm)	74
Dimensione F (mm)	64
Dimensione G (mm)	60
Dimensione H (mm)	97
Dimensione I (mm)	100
Dimensione L (mm)	20
Dimensione T (mm)	117
Etichetta Energetica	NO

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11638

MICRO 80


Aspiratori centrifughi da condotto



DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica ABS bianca
- Motore a 2 velocità del tipo a induzione con condensatore di avviamento, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti. Dotato di termofusibile di protezione e di bronzine autolubrificanti.
- Diametro nominale 80 mm.
- Portata minima: 60 m³/h
- Portata massima: 85 m³/h
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

CURVE

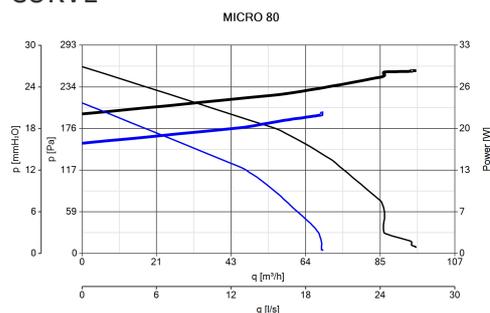

ACCESSORI



**DEVIATORE DI
FLUSSO M 10/4**
Codice 22310



**C 1.5
(COMANDO EL.
1.5 A)**
Codice 12966



**KIT SCB
(TRASF.E.C.)**
Codice 22481

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com