


### INFORMAZIONI TECNICHE

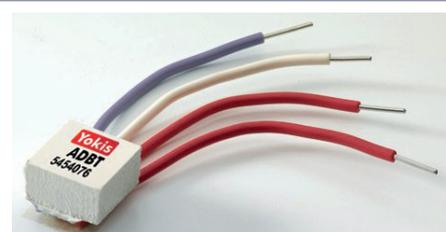

Modello: ADBT  
Codice: 5454076  
Ingresso: 12/48Vac/dc 1 mA  
Uscita: 230V 50 Hz 0.1A max.  
Isolamento galvanico: 2500 V RMS  
Temp. funzionamento: -20 a 50 °C  
Protezione: IP67 50°C  
Dimensioni: 15 x 15 x 7,5 mm

### ADBT

L'accessorio ADBT consente l'impiego di comandi a bassa tensione 12-48V AC o DC.

### SCHEDULAZIONE QUOTIDIANA

È possibile schedulare un'apertura e una chiusura quotidiana.

Per far ciò, all'ORA DESIDERATA, fare:

- 8 pressioni, per memorizzare l'ora di chiusura
- 9 pressioni, per memorizzare l'ora di apertura
- 7 pressioni, per memorizzare l'ora della posizione intermedia

NOTA: In caso di assenza della tensione di rete, l'MVR500E cancella tutte le schedulazioni. È allora indispensabile ripetere la configurazione alle ore desiderate.

In alternativa è possibile collegare un interruttore orario esterno o un sensore crepuscolare per mezzo dell'accessorio CVI34 (Cod. 5454806).

### DA RICORDARE

Abilitazione alle configurazioni installatore: 23 pressioni brevi  
Blocco delle configurazioni installatore: 21 pressioni brevi

