

# Scheda Tecnica

CODICE 61301

**NORDIK 1S/L 140/56 SENZA GR.COM.**



Ventilatori da soffitto con o senza luce




## Certificazioni



## DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                            |           |   |        |
|----------------------------|-----------|---|--------|
| Corrente assorbita max (A) | 0,735     | Giri minuto                                 | 215    |
| Diametro pale              | 140       | Portata max (m <sup>3</sup> /h)             | 13680  |
| Frequenza (Hz)             | 50        | Portata max (m <sup>3</sup> /min)           | 228,00 |
| Isolamento                 | I° classe | Potenza sonora Lw [dB(A)]                   | 52,1   |
| Peso (Kg)                  | 6,7       | RPM   | 215    |
| Potenza assorbita max (W)  | 175       | Valori di esercizio (m <sup>3</sup> /min)/W | 1,036  |
| Tensione (V)               | 220-240   | Velocità aria alla max vel. (m/s)           | 1,72   |

## DIMENSIONI

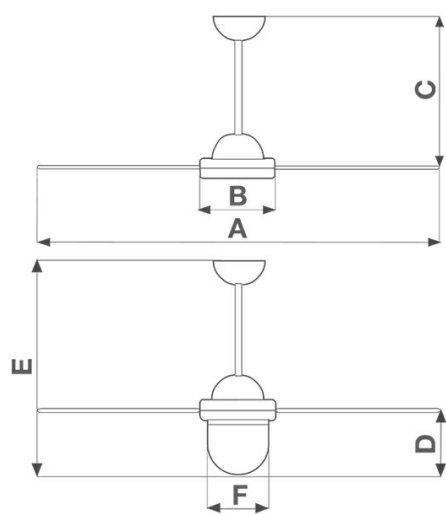

con DECOR LIGHT KIT

|                      |      |
|----------------------|------|
| Dimensione A (mm)    | 1422 |
| Dimensione B (mm)    | 230  |
| Dimensione C (mm)    | 495  |
| Dimensione D (mm)    | 190  |
| Dimensione E (mm)    | 685  |
| Dimensione F (mm)    | 208  |
| Etichetta Energetica | NO   |

### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica

**CODICE 61301**

**NORDIK 1S/L 140/56 SENZA  
GR.COM.**



Ventilatori da soffitto con o senza luce

## DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 13.680 m<sup>3</sup>/h
- 3 pale in lamiera di acciaio verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere di colore bianco
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Diffusore in vetro stratificato con finitura opalina; attacco per lampadina di potenza massima 150W con attacco E27 oppure una lampada a risparmio energetico attacco E27 equivalente, obbligatoria in EU.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi dotati di interruttore on/off luce o telecomando Telenordik 5T (opzionali)

## ACCESSORI



**SCNRL5 UNIF. X  
NK SOFFITTO**  
Codice 12957



**TELENORDIK 5T**  
Codice 22387



**KIT SCB5  
(TRASF.5 V.)**  
Codice 22483



**SC 503 B**  
Codice 12801

### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)  
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302  
Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)