

# Scheda Tecnica

CODICE 42261

## A-E 404 T

Aspiratori elicoidali




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,65	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Diametro Nominale Condotta (mm)	400	Tensione (V)	400
Frequenza (Hz)	50	Portata max (l/s)	1064
Grado Protezione IP	54	Portata max (m³/h)	3832
Isolamento	1° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	73,5
Numero Fasi (Ph)	3	Pressione max (Pa)	246
Numero Poli	4	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	25,0
Peso (Kg)	6,3	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 1 m	53,0
Potenza assorbita max (W)	318	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m	62,5
		RPM	1400

### DIMENSIONI

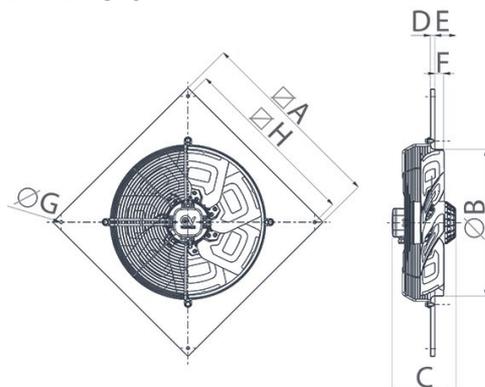

Dimensione A (mm)	510
Dimensione B (mm)	406
Dimensione C (mm)	207
Dimensione D (mm)	15
Dimensione E (mm)	67
Dimensione F (mm)	30
Dimensione G (mm)	12
Dimensione H (mm)	430
Etichetta Energetica	NO

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica

CODICE 42261

## A-E 404 T

Aspiratori elicoidali



### DESCRIZIONE

- Diametro nominale 400 mm
- Pannelli, stampati in lamiera d'acciaio fosfatata, verniciati a polvere epossidica di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Boccaglio, facente corpo unico con i pannelli, calibrato per ottimizzare il flusso d'aria, a profilo aerodinamico allungato per ottimizzare le prestazioni e facilitare la connessione al condotto di mandata.
- Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857), integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore.
- Motore AC trifase ad 1 velocità, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, in classe F, termo-protetto.
- Portata massima 3832 m<sup>3</sup>/h
- Girante dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940, Punto 1 – Classe 6.3); 4 pale stampate in lamiera d'acciaio elettrozincata e verniciate a polvere poliestere di colore nero.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

### ACCESSORI



IRT 15  
Codice 12923



IRT 35  
Codice 12924



DPU 400  
(DISTANZIATORE)  
Codice 52451



PGR 400  
(PERSIANA  
GRAVITA')  
Codice 50450

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)