

Lampada di emergenza

ORION


DIMENSIONI (mm)

SCHEMA DI COLLEGAMENTO


Lampada di emergenza da incasso che si accende in caso di blackout per illuminare gli ambienti ove è installata. La lampada può essere estratta e usata come torcia portatile; una volta estratta, si accende automaticamente.

Orion può essere installata con discrezione nelle scatole da incasso e viene fornita con gli adattatori che ne consentono l'installazione con le placche delle principali serie civili.


- 1 Installazione in scatola da incasso con altezza 45 mm
- 2 Telaietti in dotazione per adattare il dispositivo alle placche delle principali serie civili (vedi placche adattabili)
- 3 Morsettiere sul retro del dispositivo per il collegamento dell'alimentazione
- 4 Led rosso per indicazione batterie scariche
- 5 Lampada estraibile per essere usata come torcia portatile

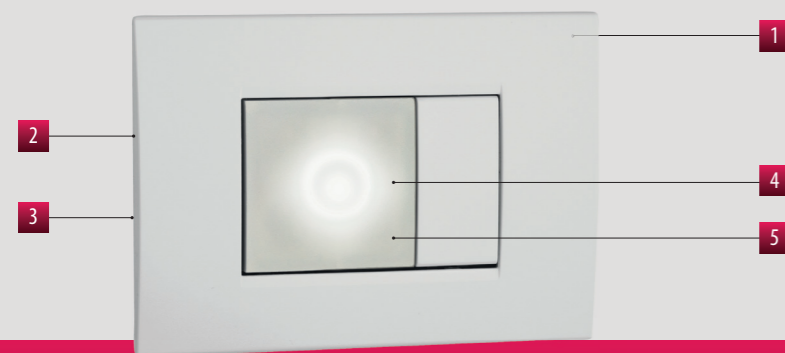


Vista frontale



Vista laterale



Schema




COMPLEMENTI PER SERIE CIVILI

INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Autonomia di funzionamento: 2 ore circa
- Batteria di backup: 1 pila NiMH ricaricabile 3,6V da 140 mAh (non sostituibile)
- Led rosso per indicazione batteria scarica o guasta
- Dimensioni compatte: 2 soli moduli occupati nella scatola da incasso
- Modalità di estrazione della lampada
 - ① premere la lampada fino ad avvertire un "click"
 - ② tirare la lampada ed estrarla

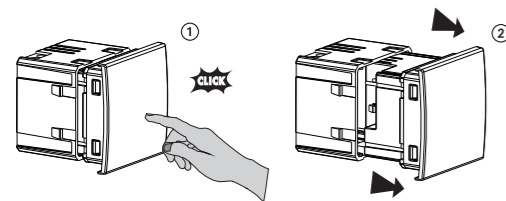

Placche adattabili

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| ABB serie Mylos | Gewiss serie Chorus |
| Ave serie S44 | Vimar serie Arké |
| Bticino serie Axolute | Vimar serie Eikon |
| Bticino serie Axolute Air | Vimar serie Eikon Evo |
| Bticino serie Light | Vimar serie Plana |
| Bticino serie Living International | |
| Bticino serie LivingLight (LL) | |
| Bticino serie LivingLight Air | |
| Bticino serie Matix | |

Per informazioni sulla possibilità di utilizzare placche differenti contattare il servizio di assistenza tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	V AC	230 (-15% ÷ +10%)
Frequenza	Hz	50/60
Assorbimento	VA (W)	3 (0,2)
Fissaggio		da incasso
Massima sezione dei cavi	mm ²	1,5
Fonte luminosa		
Intensità luminosa	lm	20
Angolo di emissione		120°
Batteria di backup		
Tempo di ricarica completa	h	48
Autonomia	h	2
Temperatura di funzionamento	°C	0 ÷ +50
Temperatura di immagazzinamento	°C	-20 ÷ +50
Umidità di funzionamento	RH	20% ÷ 90%
		non condensante
Grado di protezione		IP40

REFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) è dichiarata in riferimento alla seguente norma armonizzata: CEI EN 60598-1 • CEI EN 60598-2-2 • CEI EN 61000-6-1 • CEI EN 61000-6-3

Codice	Modello	Descrizione	Colore	Alimentazione
VE771300	Orion	Lampada di emergenza di dimensioni compatte	Bianco opale	230 V~



Orion_201810

