



Spirale standard in polietilene

SBPE

La spirale SBPE è ideale per installazioni elettriche standard e nei quadri elettrici. Disponibile nella pratica confezione da 5 metri, nei diametri 4 e 9.


Caratteristiche del prodotto

- Raccoglie e protegge cavi e tubi
- Ideale per applicazioni post terminazione
- Si possono far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina
- Ampia disponibilità di diametri e colori



Spirali SBPE.

MATERIALE	Polietilene (PE)
Temp. di esercizio	da -60 °C a +80 °C, intermittente +120 °C
Resistenza al fuoco	UL94 HB

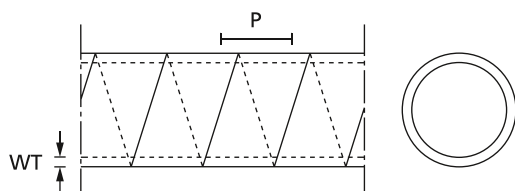

Spirale

ARTICOLO	Ø nom.	Parete (WT)	Passo (P)	Ø legat. min	Ø legat. max	Colore	Lungh. bobina	UNS
SBPE1.5	1,5	0,80	6,0	1,6	8,0	Grigio (GY)	30 m	161-41002
	1,5	0,80	6,0	1,6	8,0	Naturale (NAT)	30 m	161-41000
	1,5	0,80	6,0	1,6	8,0	Nero (BK)	30 m	161-41001
SBPE4	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Grigio (GY)	30 m	161-41102
	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Naturale (NAT)	30 m	161-41100
	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Nero (BK)	30 m	161-41101
SBPE9	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Grigio (GY)	30 m	161-41202
	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Naturale (NAT)	30 m	161-41200
	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Nero (BK)	30 m	161-41201
SBPE16	16	1,60	16,0	20,0	150,0	Grigio (GY)	30 m	161-41302
	16	1,60	16,0	20,0	150,0	Naturale (NAT)	30 m	161-41300
	16	1,60	16,0	20,0	150,0	Nero (BK)	30 m	161-41301

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

ARTICOLO	Ø nom.	Parete (WT)	Passo (P)	Ø legat. min	Ø legat. max	Colore	Lungh. bobina	UNS
SBPE4D	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Grigio (GY)	5 m	161-41105
	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Naturale (NAT)	5 m	161-41103
	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Nero (BK)	5 m	161-41104
SBPE9D	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Grigio (GY)	5 m	161-41205
	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Naturale (NAT)	5 m	161-41203
	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Nero (BK)	5 m	161-41204

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.