

# GUELL ZERO S/M




<b>Codice</b>	06115494
<b>Attacco:</b>	LED
<b>Sorgente luminosa:</b>	LED
<b>Potenza:</b>	15 W
<b>Colore / RAL:</b>	GR-94 / Grigio metallizzato / Textured
<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Grado di protezione:</b>	IP 66
<b>IK-J-xxIP:</b>	IK06 1.2J xx3
<b>CRI:</b>	70
<b>Kelvin:</b>	5000
<b>Fattore di potenza:</b>	COS $\varphi \geq 0,9$
<b>Ottica:</b>	OTTICA SIMMETRICA MEDIA
<b>Flusso della sorgente:</b>	2172 lm
<b>Flusso di apparecchio:</b>	1707 lm
<b>L:</b>	L70
<b>B:</b>	B10
<b>Lifetime:</b>	150000 h
<b>Ta MIN di apparecchio:</b>	-15°
<b>Ta MAX di apparecchio:</b>	35°



## Descrizione

- Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
  - Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
  - Il diffusore è fissato in maniera irremovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura
  - Riflettore simmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza
  - Viteria esterna in acciaio inox
  - Molle di chiusura del vetro in acciaio inox
  - Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
  - Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm<sup>2</sup>

## DATI FOTOMETRICI

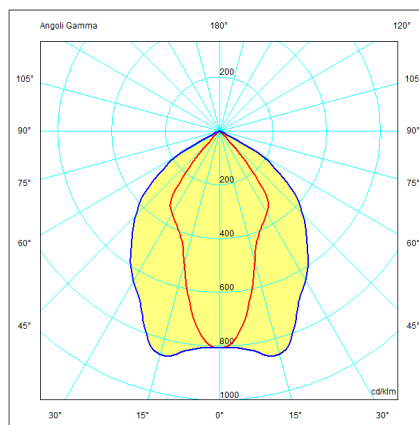

## DISEGNI TECNICI

