

DICROLED TRP



Dati Tecnici

Codice	21229
Prodotto	DICROLED TRP
Imballo (pz)	10/100
Codice a barre	8012878212296
Peso lordo della scatola in kg	7.55
Peso della lampada in kg	0.075
Lunghezza della scatola in mt	0.625
Larghezza della scatola in mt	0.305
Altezza della scatola in mt	0.21
Classe di appartenenza	LED lamp
Beam angle	60°
Brand of LED	EPISTAR
Power Factor	>0.5

Parametri Elettrici

Potenza nominale della lampadina	7W
Potenza caratteristica	7.5 W
Corrente nominale (mA)	63 mA
Consumo energetico kWh/1000h	7


Parametri di applicazione della luce

Flusso luminoso	680 lm
Efficienza luminosa della lampadina	90.66 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Fattore di mantenimento a fine vita nominale	0.60(350000h)
SDCM	1.5
Imax (cd)	583.2
Cicli di accensione	20000


Caratteristiche

Dimmerabile	NO
Classe energetica dal 2013	A+
Idonea per uso interno	Yes
Applicazione	general
Attacco	GUI10
Forma della lampadina	PAR16

Consistenza Temperatura Colore (SDCM)

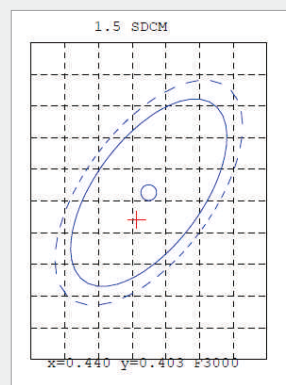

Intensità luminosa (max cd.)

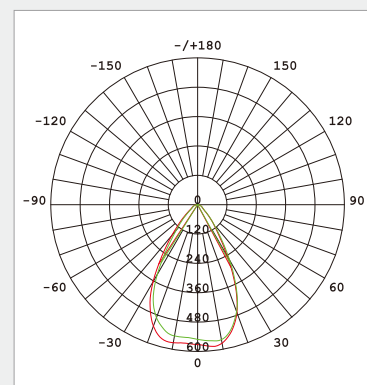

Distribuzione spettrale della lampada (180-800nm)

