




13.S2

EN 60669-1/EN 60669-2-1	
	13.S2.8.230.B000 U _N 230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 184 V AC U _{max} 253 V AC P 2 VA (50 Hz) / 0.5 W
Ch1	2 NO (DPST-NO) 6A 230 V AC
Ch2	AC1 1380 VA AC15 (230 V AC) 300 VA Ⓜ (230 V AC) 200 W
	(-10...+50)°C
	5 (≤1 mA)
IP20	

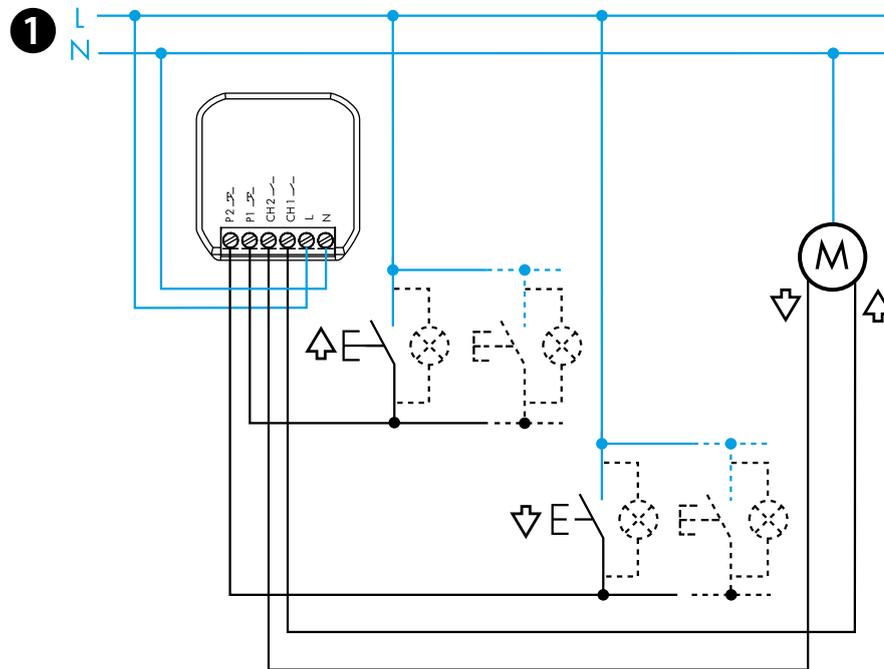

ITALIANO

13.S2.8.230.B000
ATTUATORE TAPPARELLA

1 SCHEMA DI COLLEGAMENTO

- Canale 1: Ch1 - Pulsante 1 (P1)
- Canale 2: Ch2 - Pulsante 2 (P2)

2 APPLICAZIONE FINDER TOOLBOX

- Con la App Finder Toolbox si potrà:
- Impostare le temporizzazioni sui canali Ch1 - Ch2
 - Associare i pulsanti wireless
 - Impostare gli scenari

NOTE

- Range di trasmissione: circa 10 m in campo libero ed in assenza di ostacoli
 - Il range di trasmissione può variare in base alla struttura dell'edificio
- Esempi:
- Muri in cemento armato e/o pareti metalliche
 - Muri leggeri riempiti di lana isolante su fogli metallici
 - Controsoffitti con pannelli in metallo o in fibra di carbonio
 - Vetro o vetro di piombo con rivestimento in metallo, mobili in acciaio

3 FUNZIONI

2

Bluetooth™

Download on the
App Store

FINDER TOOLBOX

GET IT ON
Google Play

