

Segnalazioni acustiche ed ottiche - CARATTERISTICHE TECNICHE

Lampada di illuminazione con LED

Campo d'applicazione

- illuminazione localizzata di pavimenti e scale
- luce di cortesia testa letto

Principali caratteristiche

- tensione di alimentazione: 120 - 230 V~
- 3 LED bianchi ad alta efficienza a lente incorporata
- flusso luminoso: 22 lumen
- assorbimento: 1,5 W
- elevata resistenza agli urti
- corpo in materiale autoestinguente
- apparecchio LED di classe 1M (da non osservare direttamente con strumenti ottici)
- apparecchio di classe II
- installabile su superfici normalmente infiammabili
- non comandabile tramite regolatore

Conformità normativa

Direttiva BT

Norme EN 60598-1, EN 60598-2-2

Direttiva EMC

Norme EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015


Apparecchio di illuminazione

Campo di applicazione

- illuminazione di ambienti residenziali e del terziario (lampade segnapasso, luci di cortesia, luce notturna, ecc.)
- illuminazione di porticati, garage, cantine, container, ecc.

Caratteristiche tecniche

- alimentazione: **14391: 230 V~; 14392: 120 V~**
- lampada: FD 4W G5 4300K 140 lm
- flusso luminoso Φ : 82 lumen
- assorbimento: 6,9 W
- frequenza di funzionamento della lampada: 30 kHz
- ballast elettronico
- supporto 7 moduli
- corpo in materiale autoestinguente
- resistenza agli urti frontali: 6,5 J
- installabile su scatole da incasso 6/7 moduli V71306, V71616 o in scatole da incasso 6 moduli in linea dei principali produttori
- installabile su qualsiasi superficie verticale ad altezza tipica di 2,2 m o 20 cm dal pavimento
- non comandabile tramite regolatore
- grado di protezione: IP40 (IP20 all'interno di pareti cave)
- apparecchio di classe II
- installabile su superfici normalmente infiammabili

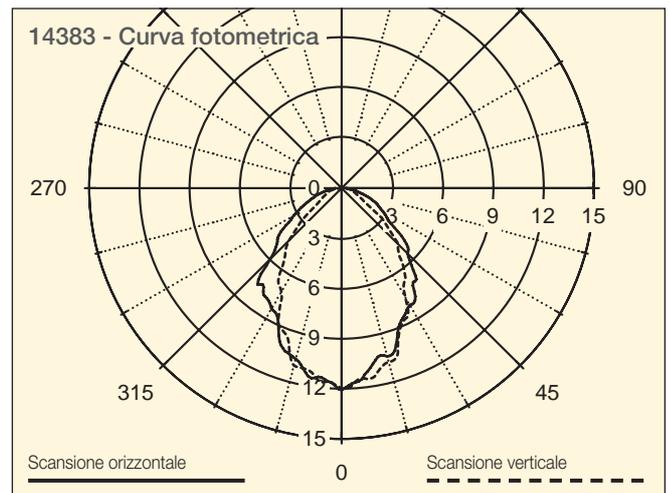




Conformità normativa

Direttiva BT

Norme EN 60598-1, EN 60598-2-2

Direttiva EMC

Norme EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015

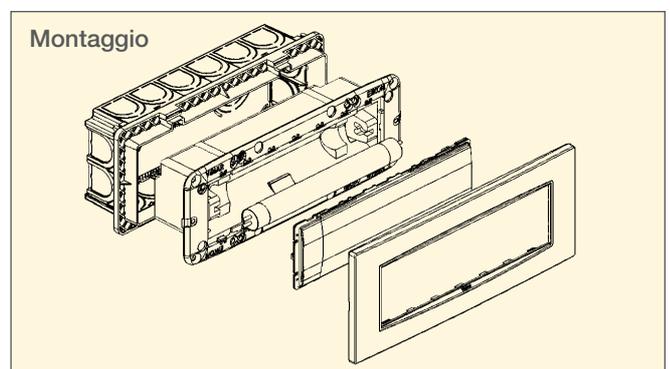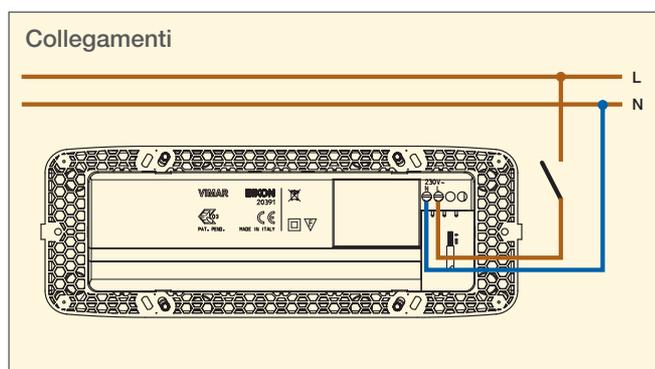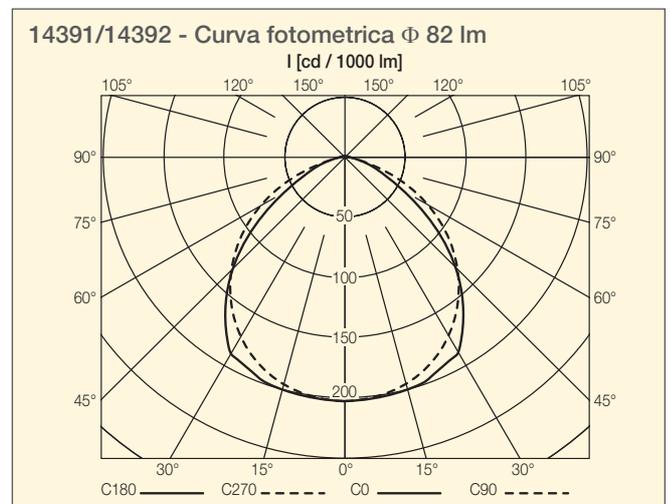

Segnalazioni acustiche ed ottiche

Apparecchio di illuminazione con LED


14383 .SL Lampada con LED ad alta efficienza 120-230 V~ 50-60 Hz, 3 moduli



14383
bianco




14383.SL
Silver




Apparecchio di illuminazione

14391 Apparecchio di illuminazione 230 V~ 50-60 Hz, completo di lampada fluorescente FD 4W G5 e di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli. Da completare con placca 7 moduli


14392 Apparecchio di illuminazione 120 V~ 50-60 Hz, completo di lampada fluorescente FD 4W G5 e di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli. Da completare con placca 7 moduli

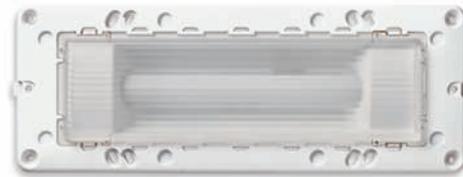

14391
14392



14383 - Esempio di utilizzo

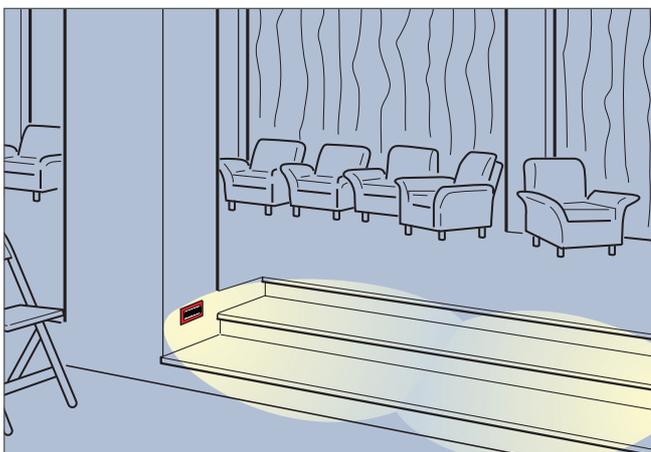

14391/14392 - Esempio di utilizzo

