



**SCHEDA TECNICA / DATA SHEET**  
**Code 80031 RGB**



<b>Descrizione</b>	Striscia LED RGB da esterno di 5 metri	<b>Description</b>	LED strip RGB for outdoor use of 5m
<b>Sorgente</b>	LED EPISTAR 5050 (3 chips) montato su nastro flessibile con guaina protettiva in silicone 60 LED/m (300 LED totali), 10W/m (50W totali)	<b>Source</b>	EPISTAR LED 5050 (3 chips) coated with a silicone sheath and assembled on flexible sticky tape 300LEDs, 60 LED/m, 50W, 10W/m
<b>Taglio:</b>	ogni 100mm (6 LED)	<b>Cut points:</b>	every 100mm (6 LEDs)
<b>Cablaggio:</b>	24Vdc - il collegamento di più strisce ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. Lunghezza massima consentita del nastro è di 5 metri.	<b>Wiring:</b>	24Vdc - in case more strips have to be connected to one power supply, connect them in parallel. Maximum length allowed for the tape is 5m.
<b>Kit di fissaggio:</b>	nella confezione sono inclusi kit di fissaggio e kit per ripristinare la protezione IP67	<b>Fixing kit:</b>	fixing kit and IP67 kit included
<b>Profili:</b>	Profili in alluminio da ordinare separatamente.	<b>Profiles</b>	Aluminium profiles to be ordered separately.
<b>Dati prestazionali</b>		<b>Performance information</b>	
<b>Life time:</b>	50.000 ore (rendimento 70%)	<b>Life time:</b>	50.000h (70% lumen maintenance).
<b>Grado IP:</b>	IP67	<b>IP level:</b>	IP67
<b>Classe di isolamento:</b>	III	<b>Insulation class:</b>	III
<b>Marchi e garanzie</b>		<b>Marks and warranty</b>	
<b>Norme:</b>	EN60598-1	<b>Norms:</b>	EN60598-1
<b>Marchio:</b>	CE	<b>Marks:</b>	CE
<b>Garanzia:</b>	nei termini di legge	<b>Warranty:</b>	in terms of law

Dati fotometrici	Photometric info	80031/RGB
CCT		--
Potenza totale	Total power	10W/m
Lumen nominali	Nominal lumen	--
Apertura fascio	Beam angle	120°
Colore	Colour	RGB
CRI		--

**Disegno tecnico / technical drawing** | **Immagine prodotto / product image**

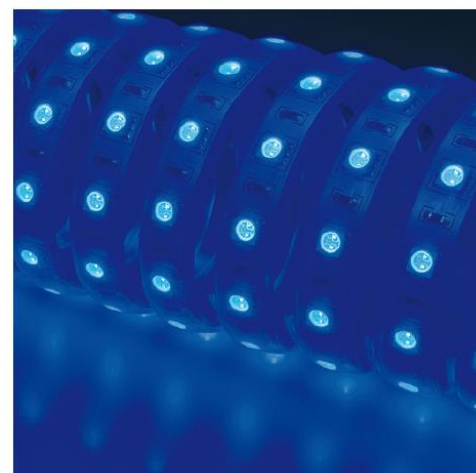

Alimentatori da ordinare separatamente. Vedi pag.280-285 / Power supplies to be ordered separately. See p.280-285  
Unités d'alimentation à commander séparément. Voir page 280-285 / Netzgerät separat zu bestellen. Siehe Seite 280-285

Code	W	Vdc	IP	max alimentazione m / max supply length m / max alimentation m / Max Netzgeräte m
5681	20	24	IP66	1,5
5651	30	24	IP66	2,5
5652	60	24	IP66	5,0
5690	70	24	IP20	6,0
5691	75	24	IP20	6,5
5692	100	24	IP66	9,0
5671	150	24	IP20	13,5
5670	150	24	IP66	13,5

Centralina di controllo e accessori da ordinare separatamente, vedi pag.285-295 / Control unit and accessories to be ordered separately, see p.285-295  
Unités d'alimentation et gestion à commander séparément. Voir page 285-295 / Netzgerät und Zubehöre separat zu bestellen, siehe Seite 285-295

<b>Nobile Italia SpA</b> Via Portuense, 1555 Commercium Isola P Moduli 22 - 23 00148 ROMA • Italy Tel. 06 65002524 r.a. - Fax 06 65002861 <a href="http://www.nobile.it">www.nobile.it</a> - <a href="mailto:info@nobile.it">info@nobile.it</a>	<b>Export Department in Milan Area</b> Via Lavoratori Autobianchi, 1 20832 Desio (MB) - Italy Tel./Fax +39 0362 179 00 30 <a href="mailto:export.dpt@nobile.it">export.dpt@nobile.it</a> <b>Rev.01 09/2015</b>
---	---

E' vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenutevi. La società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.  
No pictures contained in this catalogue can be reproduced, even partially. The Company reserves the right to change technical and aesthetical characteristics of illustrated products at any times, in order to increase constantly their quality and performance.

TABELLA COMPATIBILITA' TRA STRISCE LED E PROFILI IN ALLUMINIO / COMPLIANCE BETWEEN LED STRIPS AND ALUMINIUM PROFILES  
COMPATIBILITE' ENTRE BANDEAUX LED ET PROFILS EN ALUMINIUM / TABELLE FÜR LICHTBÄNDER UND PROFILE IN ALUMINIUM KOMPATIBEL

		80000	80010	80040	80050	80060	80070	80090	80100	70000	70010	70040	70050	70090	70100	80021 RGB	80031 RGB
	BARRA STRIP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BARRA STRIP/2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BARRA STRIP/3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BARRA STRIP/3E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BARRA STRIP/4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BARRA STRIP/5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BARRA STRIP/6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BARRA STRIP/7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BARRA STRIP/8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BARRA STRIP/9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BARRA STRIP/10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BARRA STRIP/11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BARRA STRIP/12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BARRA STRIP/13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BARRA STRIP/14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BARRA STRIP/15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BARRA STRIP/16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BARRA STRIP/17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**Nobile Italia SpA**

Via Portuense, 1555 Commercium Isola P  
Moduli 22 - 23 00148 ROMA • Italy  
Tel. 06 65002524 r.a. - Fax 06 65002861

[www.nobile.it](http://www.nobile.it) - [info@nobile.it](mailto:info@nobile.it)

**Export Department in Milan Area**

Via Lavoratori Autobianchi, 1  
20832 Desio (MB) - Italy  
Tel./Fax +39 0362 179 00 30

[export.dpt@nobile.it](mailto:export.dpt@nobile.it)

Rev.01 09/2015

E' vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenutevi. La società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.  
No pictures contained in this catalogue can be reproduced, even partially. The Company reserves the right to change technical and aesthetical characteristics of illustrated products at any times, in order to increase constantly their quality and performance.