

# Lampada di emergenza

## VEGA


### DIMENSIONI (mm)

### SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Vega è una lampada di emergenza non estraibile con installazione su scatole da incasso che si accende in caso di blackout per illuminare gli ambienti ove è installata.


La lampada di emergenza Vega è piccola e compatta per essere installata con discrezione grazie al suo ingombro ridotto e garantisce un'illuminazione costante dei locali per più di due ore grazie alla batteria ricaricabile di cui è dotata.

Viene fornita con i telaietti che ne consentono l'installazione con le placche delle principali serie civili.

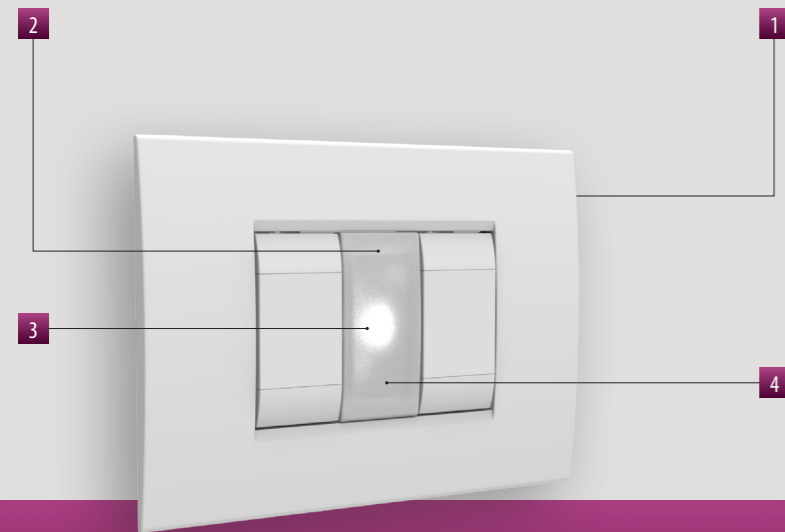


- 1 Installazione in scatole da incasso
- 2 Lampada non estraibile con dimensioni compatte (1 modulo)
- 3 Led bianco ad elevata luminosità
- 4 Led rosso per indicazione batterie scariche


#### Vista frontale



#### Vista laterale



#### Schema



## GAS E SICUREZZA

### LAMPADA DI EMERGENZA NON ESTRAIBILE

- Alimentazione: 230 Vac (-10% ÷ +10%) 50/60 Hz
- Assorbimento: 2,5 VA (0,1 W)
- Batterie di backup: - 1 batteria ricaricabile (non sostituibile) NiMH 3,6 V da 140 mAh  
- tempo di ricarica completa: 48 ore
- Autonomia in assenza di rete elettrica: 2 ore circa
- Morsetteria per cavi con sezione da 1,5 mm<sup>2</sup>
- Fonte luminosa: - 1 led bianco  
- Intensità luminosa: 2400 mcd  
- Angolo di emissione: 120°

#### Placche adattabili

ABB serie Mylos	Vimar serie Arké
Bticino serie Axolute	Vimar serie Eikon
Bticino serie Axolute Air	Vimar serie Eikon Evo
Bticino serie Light	Vimar serie Plana
Bticino serie Living International	
Bticino serie LivingLight (LL)	
Bticino serie LivingLight Air	
Bticino serie Matix	
Gewiss serie Chorus	

Per informazioni sulla possibilità di utilizzare placche differenti contattare il servizio di assistenza tecnica

### INFORMAZIONI TECNICHE

#### CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	V AC	230 (-15% ÷ +10%)
Frequenza	Hz	50/60
Fissaggio		da incasso
Massima sezione dei cavi	mm <sup>2</sup>	1,5
Fonte luminosa		1 led bianco
Intensità luminosa	mcd	2400
Angolo di emissione		120°
Temperatura di funzionamento	°C	0 ÷ 40
Temperatura di immagazzinamento	°C	-20 ÷ 40
Umidità di funzionamento	RH	20% ÷ 90% condensante
Grado di protezione		IP40

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2006/95/CE (Bassa Tensione) e 2004/108/CE (E.M.C.) è dichiarata in riferimento alla seguente norma armonizzata: • CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-2 • CEI EN 61000-6-1, CEI EN 61000-6-3

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione
VE758300	Vega	Lampada di emergenza da incasso non estraibile	230 V~