



TL-M Rapid Start Standard

TL-M RS 20W/33-640 1SL

La lampada TL-M RS (Rapid Start), (diametro tubo 38 mm), presenta un rivestimento esterno in silicone e una striscia di accensione esterna. È adatta per le situazioni in cui basse temperature e umidità elevata richiedono un'accensione rapida e stabile, ma nelle quali la resa dei colori non è importante. Le lampade Rapid Start possono essere accese senza uno starter.

Dati del prodotto

• Caratteristiche generiche

Descrizione del sistema	Rapid Start
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Forma lampada	T12 [38 mm]
Vita lampada 50% Cu-Fe	13000 hr

• Dati illuminotecnici

Codice di colore	33-640
Indice resa cromatica	63 Ra8
Colorazione	Bianca neutra
Temperatura di colore	4100 K
Flusso luminoso	1200 Lm
Efficienza Lumin	62 Lm/W
Lampada Cu-Fe	
Mantenimento flusso lum 2000h	90 %
Mantenimento flusso lum 5000h	81 %
Mantenimento flusso lum 10000h	73 %
Mantenimento flusso lum 15000h	69 %
Luminanza media alim. Cu-Fe	0.64 cd/cm ²
Coordinate cromatiche X	377 -
Coordinate cromatiche Y	381 -

• Caratteristiche elettriche

Potenza lampada nominale	20 W
--------------------------	------

Potenza di lampada Cu-Fe	19.3 W
Tensione lampada	57 V
Corrente lampada	0.37 A
Ferro-Rame Regolabile	Si

• Classe di efficienza energetica

Classe efficienza energetica	B
Contenuto di mercurio (Hg)	8.0 mg

• Dimensioni prodotto

Lunghezza utile A	589.8 (max) mm
Lunghezza di inserzione B	594.5 (min), 596.9 (max) mm
Lunghezza totale C	604.0 (max) mm
Diametro bulbo D	40.5 (max) mm

• Dati prodotto

Codice ordine	723727 40
Codice prodotto	871150072372740
Nome prodotto	TL-M RS 20W/33-640 1SL
Ordine nome prodotto	TL-M RS 20W/33-640 1SL/25
Pezzi per scatola	1
Quantità per imballo	25
Scatola per imballo	25
Codice a barre sul prodotto - EAN1	8711500723727
Codice a barre sull'imballo	8711500723734

PHILIPS

sense and simplicity

TL-M Rapid Start Standard



Codice logistico - 928030003371
12NC

codice ILCOS FD-20/41/2B-LC/P-G13
Peso netto per pezzo 137.800 gr

Disegno tecnico



TL-M RS 20W/33-640 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-M 20W/33-640 RS	589.8	594.5	596.9	604.0	40.5

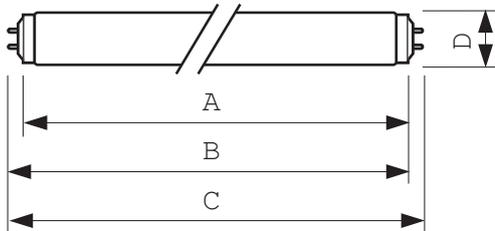

G13

Fotometrie

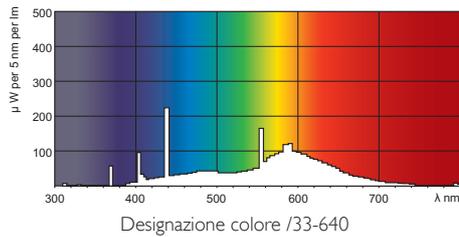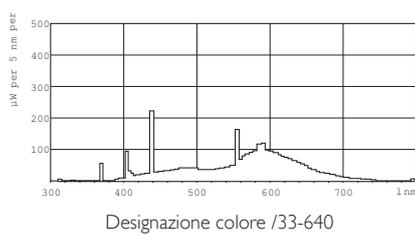

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting

2012, Dicembre 28
Dati soggetti a modifiche