


# Zig Zag\_W



Lampada a parete | 220-240 V | 1xE27  
6986

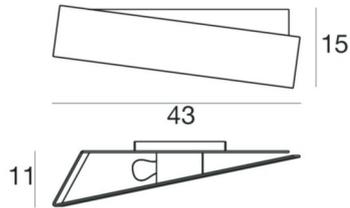

| Dati tecnici  |                               |
|---|-------------------------------|
| Posizione installativa                                  | Parete                        |
| Ambiente installativo                                   | Indoor                        |
| Attacco della lampadina                                 | 1 x E27 Max 57W               |
| Frequenza   | 50-60 Hz                      |
| Ottica  | Diffused                      |
| Direzione emissione luminosa                            | verso il basso e verso l'alto |
| Classe di isolamento                                    | 1                             |
| IP  | IP20                          |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                          |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                            |
| CE  | Si                            |
| ETL   | No                            |
| Modalità emergenza                                      | No                            |
| Orientabilità   | No                            |
| Basculante  | No                            |
| Calpestabilità  | No                            |
| Carrabilità   | No                            |
| Cavo incluso  | No                            |
| Resinatura  | No                            |

| Finitura corpo |                          |
|----------------|--------------------------|
| Materiale      | ferro                    |
| Colore         | bianco RAL 9003 goffrato |
| Lavorazione    | verniciatura             |

| Finitura montatura |              |
|--------------------|--------------|
| Materiale          | ferro        |
| Colore             | bianco       |
| Lavorazione        | verniciatura |



Lampada a parete | 220-240 V | 1xE27  
**6986**

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor.

Compatibile con: lampadina LED, fluorescente compatta 20 W, alogena 57 W; attacco 1xE27.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 gofrato, ottenuta tramite verniciatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 2.290 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Flusso luminoso sorgente | 1300 lm |
| Temperatura di colore    | 2500 K  |
| Indice di resa cromatica | 100 Ra  |