



Net Safe: Access point Wi-Fi 230V 2M Silver

14195.SL

Net Safe / Apparecchi / Radiofrequenza

Access point Wi-Fi 230V 2M Silver

Access point Wi-Fi 72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, ingresso per pulsante remoto di accensione e spegnimento radio Wi-Fi, alimentazione 230V~ 50/60Hz, Silver - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione


- Schemi installativi (946 kb)
- Foglio istruzioni multilingua (528 kb)
- Manuale installatore (1990 kb)
- Manuel installateur (1609 kb)
- Manual del instalador (1610 kb)
- Installer manual (1883 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (1706 kb)
- Installationsanleitung (1609 kb)

Video


- Access Point




Disegni

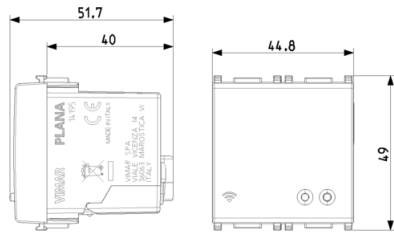

Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** materiale d'installazione per reti di comunicazione dnt/fnt
- **Classe:** access point WLAN
- **Velocità di trasmissione max.:** 54
- **Banda di frequenza:** 2,4 GHz
- **Protocollo radio:** IEEE 802.11 b/g/n
- **Ethernet:** Sì
- **Numero di porte LAN a 10/100 Mbps:** 2
- **Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:** 0
- **Firewall+E2655:** No
- **Collegamento per antenna esterna:** No
- **Funzione bridge:** Sì
- **Funzione repeater:** No

- **Power over Ethernet:** No
- **Larghezza:** 44,80 mm
- **Altezza:** 49 mm
- **Profondità:** 51,70 mm
- **Grado di protezione (IP):** IP40
- **Montaggio a soffitto:** No
- **Da incorporare:** No
- **Adatto per montaggio su guida a cappello:** No
- **Fissaggio al palo:** No
- **Montaggio a incasso:** Sì
- **Montaggio a parete:** Sì
- **Adattatore per presa:** No

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE (download)
- 10. Marchio EAC - EACU
- 37. Marcatura - Marocco

- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



8 0 0 7 3 5 2 5 8 9 5 5 1
Codice 8007352589551
Qta 1 NR
Dim. 5,2x5,7x7,6 [cm]
Peso 84,2 [g]



8 0 0 7 3 5 2 6 0 2 4 1 0
Codice 8007352602410
Qta 5 NR
Dim. 21,4x11,6x6 [cm]
Peso 481,6 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.