

## Vimar - 01703 - By-alarm centr. controllo 64 zone 230V~

---

<b>Codice</b>	01703
<b>Famiglia</b>	Apparecchi da parete / Sistemi / By-alarm
<b>Descrizione</b>	By-alarm centr. controllo 64 zone 230V~
<b>Descrizione estesa</b>	Centrale By-alarm di controllo programmabile e gestibile da tastiera a display, alimentazione 230 V~ 50 Hz, 8 ingressi locali espandibili a 64 per mezzo dei moduli espansione, 1 uscita alimentazione 13,8 Vdc 1,5 A espandibile con alimentatore supplementare, 1 uscita relè allarme, 1 uscita relè in scambio 3 A 24 V~ espandibile con ulteriori 64 per mezzo di moduli di espansione, completa di contenitore metallico, installazione a parete
<b>Stato prodotto</b>	3 - Prod. gestito
<b>Q.tà minima ordine</b>	1 NR



## Istruzioni, Manuali

---

- [FI - Foglio istruzioni \(527 kb\)](#)
- [MI - Manuale installatore \(4668 kb\)](#)
- [MI - Manuale installatore \(2430 kb\)](#)

## Marchi


---

- 21. Marchio IMQ-SICUREZZA ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Disegni


---

### VISTA INGOMBRI

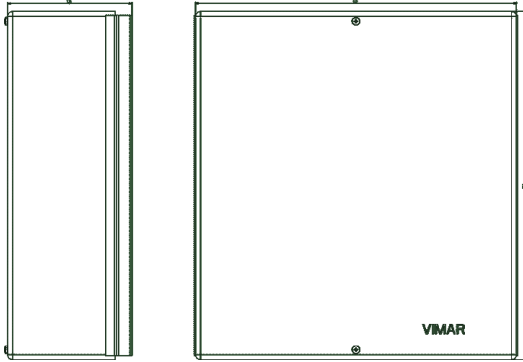


[download.png](#) - [download.dxf](#)

### VISTA POSTERIORE

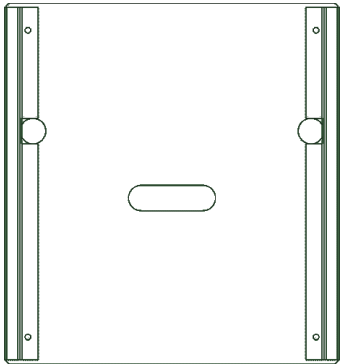

[download.png](#) - [download.dxf](#)

### VISTA 3D

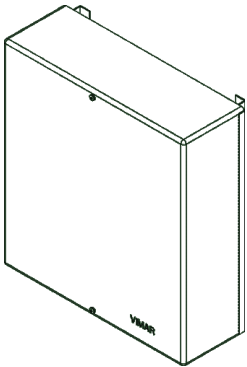

[download.png](#) - [download.dxf](#)

## Video

---

[Programmazione con By-alarm Manager](#)

[Programmazione con tastiera](#)

## Software

---

[SW\\_By-alarmManager-EN\\_REL-02.00\\_20190924.zip](#)

[SW\\_By-alarmManager-IT\\_REL-02.00\\_20190924.zip](#)

## Dati tecnici

---

**Gruppo:** sistemi di allarme, di chiamata di emerg

**Classe:** Centralina di allarme per sistema di ril

**Numero di gruppi di segnalazio:** 64

**Selettore integrato:** No

**Numero di uscite per dispositi:** 2

**Memoria di eventi:** Sì

**Tensione d'esercizio:** 230 v

**Adatto a bus:** Sì

**Collegamento radio:** No

**Con alimentatore:** Sì

**Alimentazione elettrica d'emerg:** Sì

**Interfaccia esterna:** Sì

**Classe VdS:** senza

**Altezza:** 353 mm

**Larghezza:** 325 mm

**Profondità:** 126 mm

## Imballi

---



**Codice** 8007352548091  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 37,5x33,5x13 [cm]  
**Peso** 5.513 [g]

## Condividi

---



## Legal

---

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).