



Linea: Supporto 3M + viti

30613

Linea / Supporti / Per scatole rettangolari

Supporto 3M + viti


Supporto 3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


200 NR

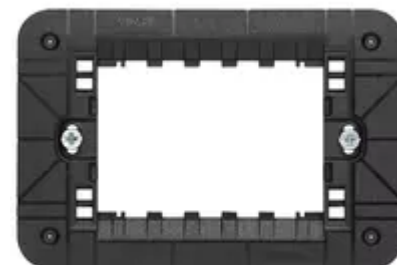

Potrebbe interessarti anche



30613.C - Protezione
supporto 3M Linea



30614 - Supporto 4M + viti



30617 - Supporto 7M + viti



30040.B - Copriforo 1/2M
bianco



30040.C - Copriforo 1/2M
canapa




30040.G - Copriforo 1/2M
nero

Video


- [La serie Linea](#)




Disegni

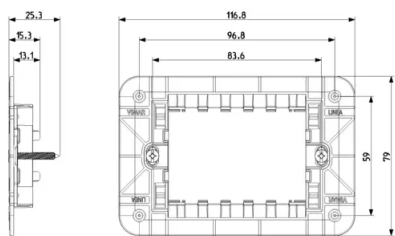

Vista ingombri

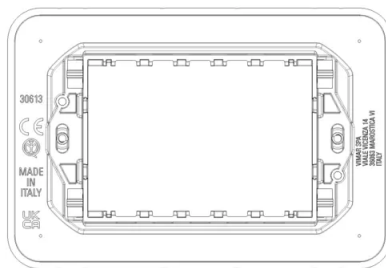

Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per impianti
- **Classe:** Supporti per Gamme di Interruttori Domestici
- **Tipologia:** incassato
- **Tipo di montaggio:** fissaggio con vite
- **Con chiodo:** No
- **Tipo di montaggio degli inserti moduli:** davanti
- **Direzione di montaggio:** orizzontale e verticale
- **Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 3
- **Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1
- **Con scatola da incasso:** No
- **Con viti:** No
- **Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:** No
- **Montaggio a incasso:** Sì
- **Adatto per scatola di canale sotterraneo:** No
- **Adatto per canale da incasso per apparecchi:** No
- **Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:** No
- **Materiale:** plastica
- **Qualità del materiale:** materiale termoplastico
- **Trattamento superficie:** non trattato

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))


Imballi



Codice 8007352702660
Qtà 1 NR
Dim. 11,6x7,8x1,4 [cm]
Peso 25 [g]



Codice 8007352702653
Qtà 10 NR
Dim. 11,6x12,5x7,8 [cm]
Peso 260 [g]



Codice 8007352702325
Qtà 200 NR
Dim. 42x27x25 [cm]
Peso 5.610 [g]



Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).