

Vimar - 01401 - Alimentatore 120-230V~ 29Vdc 1280mA

Codice	01401
Famiglia	Apparecchi da parete / Sistemi / Domotica componenti
Descrizione	Alimentatore 120-230V~ 29Vdc 1280mA
Descrizione estesa	Alimentatore con uscita 29 V d.c. 1280 mA, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm
Stato prodotto	3 - Prod. gestito
Q.tà minima ordine	1 NR



Istruzioni, Manuali


[FI - Foglio istruzioni \(993 kb\)](#)

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 10. Marchio EAC -Customs Union
- 19. Certificato NOM - Messico
- 37. Marcatura - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))


Disegni

VISTA INGOMBRI

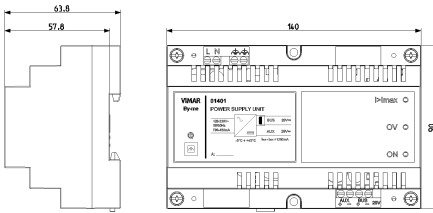


[download.png](#) - [download.dxf](#)

VISTA POSTERIORE

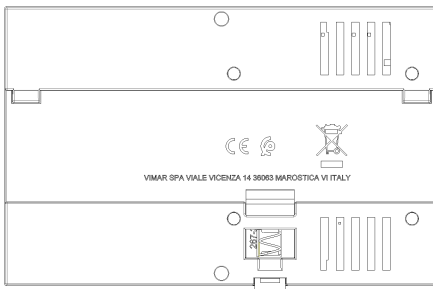

[download.png](#) - [download.dxf](#)

VISTA 3D

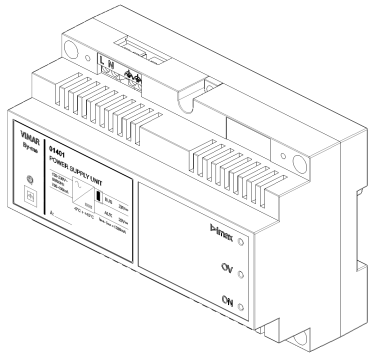

[download.png](#) - [download.dxf](#)

Dati tecnici

Gruppo: sistemi di bus per impianti

Classe: Alimentatore per per bus system

Sistema bus EIB/KNX: No

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: Sì

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: altri

Tipo di montaggio: altri

Larghezza in unità di suddivis: 8

Con indicatore a LED: Sì

Tensione bus bufferabile: No

Numero di bobine integrate: 1

Numero di linee alimentabili: 2

Corrente d'uscita max.: 1.280,00 mA

Imballi



8 007352 506121

Codice 8007352506121

Qtà 1 NR

Dim. 15,8x12,4x9,6
[cm]
Peso 519,1 [g]



8 007352 573192

Codice 8007352573192
Qtà 30 NR
Dim. 59,5x26,5x41,5
[cm]
Peso 15.570 [g]

Condividi



Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).