

## Vimar - 19061.B - Pulsante commutatore 2P 10A bianco

---

<b>Codice</b>	19061.B
<b>Famiglia</b>	Arké bianca / Apparecchi / Apparecchi di comando altre funzioni
<b>Descrizione</b>	Pulsante commutatore 2P 10A bianco
<b>Descrizione estesa</b>	Pulsante commutatore 2P 10 A 250 V~ (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale, bianco
<b>Prezzo</b>	€ 24,00 (NR 1) listino 12.00 (iva esclusa)
<b>Stato prodotto</b>	3 - Prod. gestito
<b>Q.tà minima ordine</b>	10 NR




## Marchi

---

- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))


## Disegni

### VISTA INGOMBRI

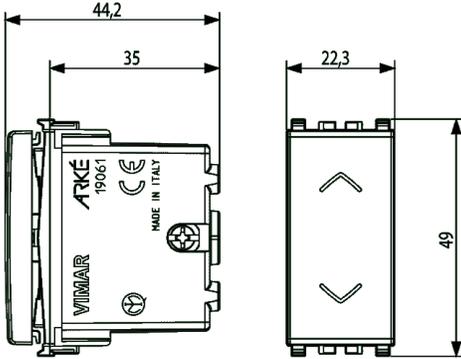

[download.png](#) - [download.dxf](#)

### VISTA POSTERIORE

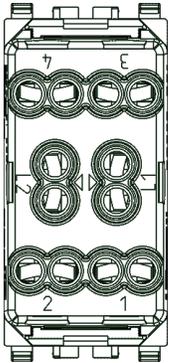

[download.png](#) - [download.dxf](#)

## Dati tecnici

**Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per imp

**Classe:** tasto

**Composizione:** dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

**Esecuzione:** tasto singolo

**Tipo di comando:** pulsante

**Contatti:** 2 contatti invertitori

**Numero di poli:** 2,00

**Contatto di feedback:** No

**Numero di bascule di azionamen:** 1,00

**Numero dei moduli (per costruz):** 1,00

**Con illuminazione:** No

**Tipo di montaggio:** incassato

**Tipo di fissaggio:** bloccare in posizione

**Materiale:** plastica

**Qualità del materiale:** materiale termoplastico

**Superficie:** non trattato

**Colore:** bianco

**Codice RAL (simile):** 9.016,00

**Casella di testo/superficie di:** Sì

**Adatto per grado di protezione:** IP40

**Tensione nominale:** 250,00 v

**Corrente di dimensionamento:** 10,00 A

## Imballi

---



8 007352 571334



8 007352 571341

**Codice** 8007352571334

**Qtà** 1 NR

**Dim.** 5,1x2,8x5,3 [cm]

**Peso** 42,7 [g]

**Codice** 8007352571341

**Qtà** 10 NR

**Dim.** 14,4x11,6x6 [cm]

**Peso** 472 [g]

## Condividi

---



## Legal

---

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).