

newTensoGradi

alogeno energy saver

TensoApparecchio plug in/out ad alogeni su cavi a 230V senza trasformatore, per illuminazione generale. Si installa con le sole mani, come una spina nella presa.



288	40
11 3/8"	1 5/8"




APPARECCHIO

finitura	cromo
materiali	alluminio, vetro borosilicato
utilizzo	interni
tipologia	su cavi
emissione luce	retinato: indiretta opalescente: indiretta/diffusa tuttopalescente: uniforme/diffusa trasparente: diretta e indiretta
peso	0,2 kg
tensione	230V
classe isolamento	2
indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design Franco Bettonica, Mario Melocchi, 2002	

LAMPADA

sorgente	 alogeno energy saver
attacco	R7s
codice ILCOS	HDG114,2
lampada inclusa	sì
numero lampade	1
potenza	230W (MAX 300W)
durata	2.000 h
energy label	C
flusso luminoso	5.000 lm
temperatura colore	2.900 °K

ACCESSORI (vedi schede tecniche relative)

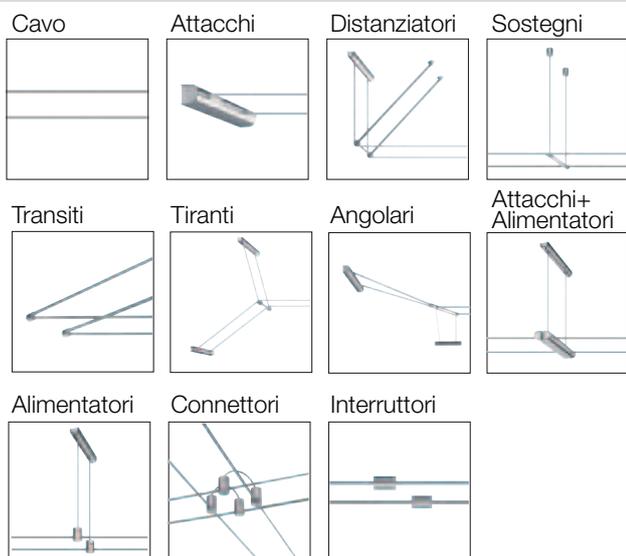

VERSIONI

