



Apparecchi da parete: Termostato rotella 2M 100-240V grigio

02970

Apparecchi da parete / Apparecchi / Comfort clima base

Termostato rotella 2M 100-240V grigio

Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723

- Semplice da programmare
- Adatto a tutti i sistemi di riscaldamento o raffrescamento
- Massima semplicità grazie alla grande manopola
- I tasti rapidi permettono un'interazione veloce

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


5 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione


- Foglio istruzioni multilingua (875 kb)




Disegni

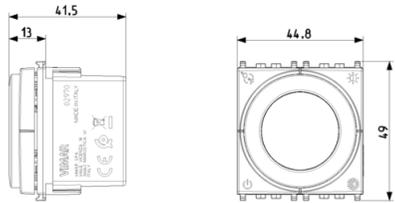

Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo:** dispositivi di campo per registrazione ed elaborazione
- **Classe:** termostato per ambienti
- **Esecuzione:** on/off
- **Tipo di alimentazione elettrica:** 230 V CA
- **Collegamento:** due fili
- **Con ricevitore:** No
- **Sensore esterno:** Sì
- **Riscontro termico:** parallelo
- **Caratteristiche di comando:** altri
- **Riscaldamento:** Sì
- **Numero di uscite riscaldamento:** 1
- **Raffreddamento:** Sì
- **Numero di uscite raffreddamento:** 1
- **Valore differenziale:** 0,00 - 1,00 k
- **Differenza regolabile:** Sì
- **Temperatura leggibile:** Sì
- **Con indicatore di livello rumore:** No
- **Versione rilevatore/sonda:** sensore di resistenza

- **Tipo di montaggio:** incassato
- **Numero dei moduli (per costruzione modulare):** 2
- **Con display:** Sì
- **Comando:** girevole
- **Con circuito di acqua potabile:** No
- **Tipo di contatto:** contatto di chiusura
- **Tensione max. dei contatti:** 230 v
- **Max. carico di contatto:** 5 A
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Antideflagrante:** Sì
- **Colore:** grigio
- **Numero RAL:** 7024
- **Altezza:** 49,00 mm
- **Larghezza:** 44,80 mm
- **Profondità:** 41,50 mm
- **Diametro:** 0 mm
- **Classe del termostato:** I

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 10. Marchio EAC - EACU

- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.

