




Price : 22,95 EUR

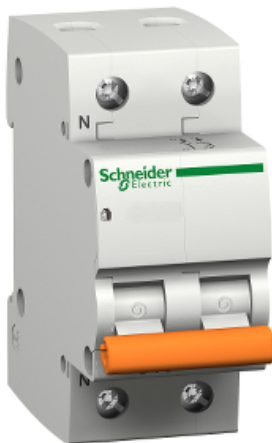

Presentazione

Gamma	Domae
Tipo di prodotto o componente	Interruttore modulare
Nome dispositivo	Domae MCB
Applicazione	Distribuzione
Numero di poli	2P
Numero di poli protetti	2
Posizione neutro	Sinistra
Corrente nominale [In]	25 A
Tipo di rete	"CA"
Tecnologia sganciatore	Magnetotermico
Codice curva	C
Potere di interruzione	Icn 4500 A

Caratteristiche tecniche

Frequenza di rete	"50/60 Hz"
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V "CA" "50/60 Hz"
Limite di sgancio magnetico	5...10 x In
Soglia di sgancio magnetico	5...10 x In
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]	4500 A 100 % x Icn conforming to EN/IEC 60898-1
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	4 kV
Segnalazione posizione contatti	Si
Tipo di controllo	Leva
Segnalazione locale	Attivazione guasto

Modalità di montaggio	Aggancio
Supporto per montaggio	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	Sì
Passi 9 mm	4
Altezza	81 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	78,5 mm
Peso prodotto	0,19 kg
Colore	Bianco
Durata meccanica	20000 cicli
Connessioni - morsetti	Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...25 mm ² - rigid Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...16 mm ² - flexible
Lunghezza spelatura fili	14 mm for top or bottom connection
Coppia di serraggio	2 Nm parte superiore o inferiore
Protezione differenziale	Senza

Ambiente

Norme di riferimento	EN 60898-1
Grado di protezione IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Categoria di sovratensione	"III"
Tropicalizzazione	2 conforming to IEC 60068-1
Umidità relativa	95 % at 55 °C
Temperatura ambiente operativa	-25...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C

Offer Sustainability

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------