


Ola 330


LL1440003

LOMBARDO



Informazioni tecniche:


Installazione:	Parete, Soffitto
Finitura:	Bianco RAL 9010
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K, lm -5%
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	20
Lumen:	2500
Real Lumen:	1200
Alimentazione:	✔️ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	☐ CL.II
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase



Ola 330

LL1440003


LOMBARDO

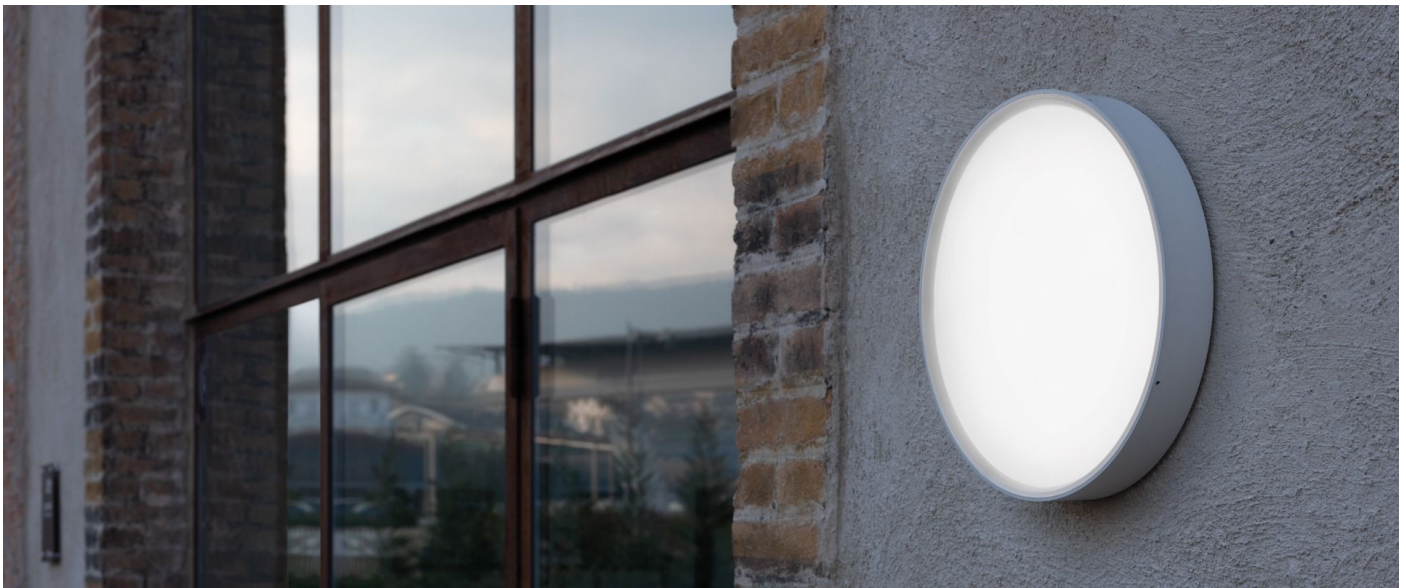

Ola 330

LL1440003

Simulazioni illuminotecniche:

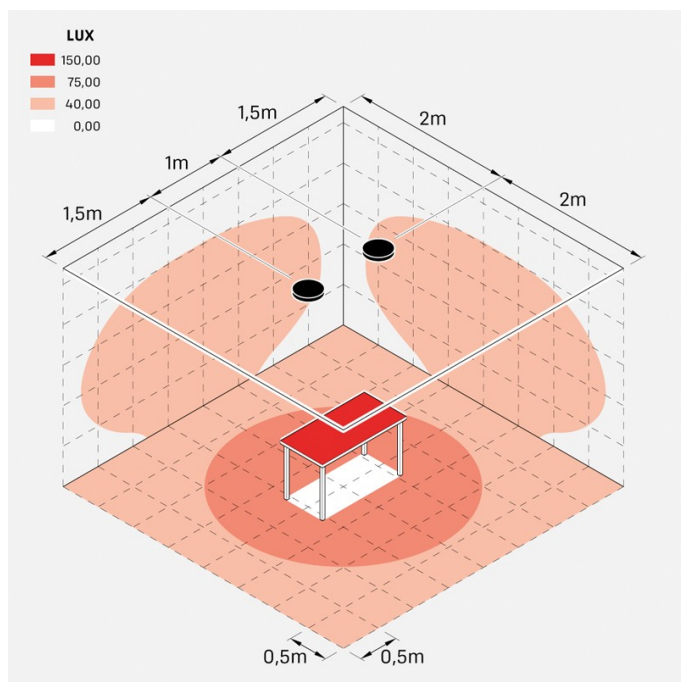

ola_330