


Ola 500


LL1440103

LOMBARDO



Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto
Finitura:	Bianco RAL 9010
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K, Im -5%
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	42
Lumen:	5500
Real Lumen:	2139
Alimentazione:	✔️ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	☐ CL.II
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase



Ola 500

LL1440103

LOMBARDO



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **F** 0039 035 939 496 - **E** info@lombardo.it

lombardo.it


Ola 500

LL1440103

LOMBARDO



Simulazioni illuminotecniche:

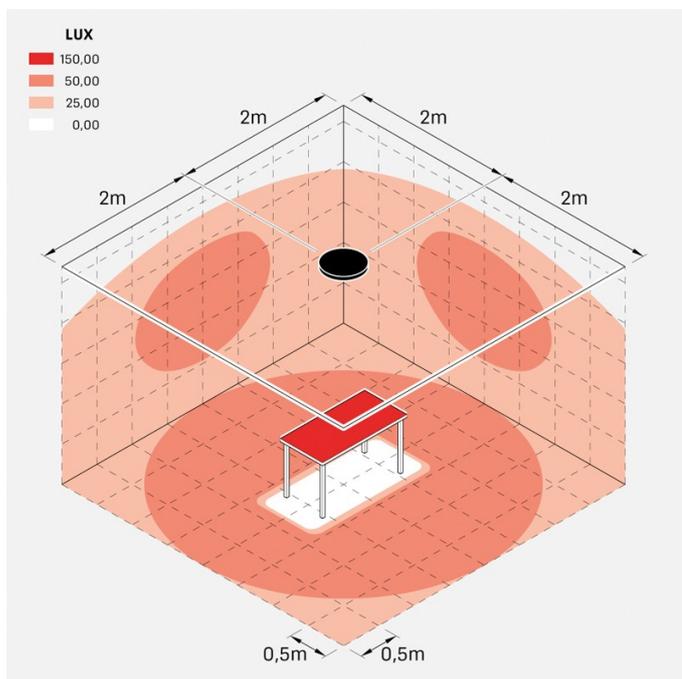

ola_500