

INDOOR LED



SCHEDA TECNICA / DATA SHEET
Code 208



Descrizione	Incasso LED per installazione nel controsoffitto	Description	Recessed LED fitting for false ceiling installation
Corpo:	in policarbonato termoconduttivo	Body:	in thermally conductive polycarbonate
Anello:	in policarbonato termoconduttivo	Ring:	in thermally conductive polycarbonate
Diffusore:	satinato	Diffuser:	satın-finished
Sorgente	LED CREE	Source	CREE LED
	corrente costante 700mA		constant current 700mA
Cablaggio:	alimentatore non incluso	Wiring:	power supply not included
Collegamento:	il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in serie	Connected:	in case more fittings have to be connected to one power supply, connect them in series
Dati prestazionali		Performance information	
Life time:	50.000 ore (rendimento 70%)	Life time:	50.000h (70% lumen maintenance).
Grado IP:	IP20	IP level:	IP20
Classe di isolamento:	III	Insulation class:	III
Marchi e garanzie		Marks and warranty	
Norme:	EN60598-1	Norms:	EN60598-1
Marchio:	CE	Marks:	CE
Garanzia:	nei termini di legge	Warranty:	in terms of law

Dati fotometrici	Photometric info	208/3K	208/4K
CCT		3000K	4000K
Potenza totale	Total power	3W	3W
Lumen nominali	Nominal lumen	180lm	200lm
Apertura fascio	Beam angle	100°	100°
Colore	Colour	--	--
CRI		85	85

Disegno tecnico / technical drawing | **Immagine prodotto / product picture**

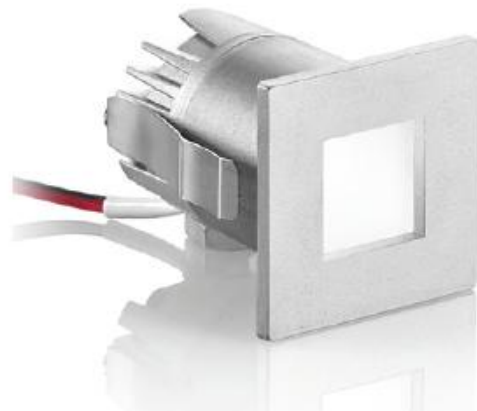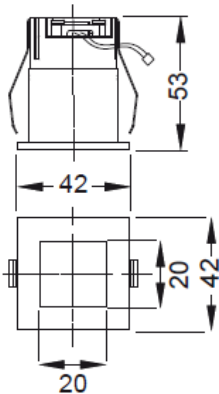

Alimentatori da ordinare separatamente. Vedi pag.280-285 / Power supplies to be ordered separately. See p.280-285
Unités d'alimentation à commander séparément. Voir page 280-285 / Netzgerät separat zu bestellen. Siehe Seite 280-285

Code	Output Power W		mA	IP	n. apparecchi / n. fittings		Dimmer
	min	max			min	max	
5750	0	3	700	IP20	1	1	
5760	3	9	700	IP20	2	3	
5770	0	17	700	IP20	1	5	
5771	10	18	700	IP20	5	6	
5774	6	34	700	IP20	3	10	Push o DALI
5775	6	34	700	IP67	3	10	

Nobile Italia SpA

Via Portuense, 1555 Commerc City Isola P
Moduli 22 - 23 00148 ROMA • Italy
Tel. 06 65002524 r.a. - Fax 06 65002861

www.nobile.it - info@nobile.it

Export Department in Milan Area

Via Lavoratori Autobianchi, 1
20832 Desio (MB) - Italy
Tel./Fax +39 0362 179 00 30

export.dpt@nobile.it

Rev.03 06/2015

E' vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenutevi. La società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.
No pictures contained in this catalogue can be reproduced, even partially. The Company reserves the right to change technical and aesthetical characteristics of illustrated products at any times, in order to increase constantly their quality and performance.