




Centralini serie VIP

Centralini autoalimentati da interno con
Visual Intermodulation Point

Livello d'uscita: 115dB μ V (III) - 120dB μ V (UHF)*
Telealimentazione: automatica su tutti gli ingressi 12V - 100mA max
Alimentazione: 230Vac

* Livello d'uscita misurato a -35dB(c)

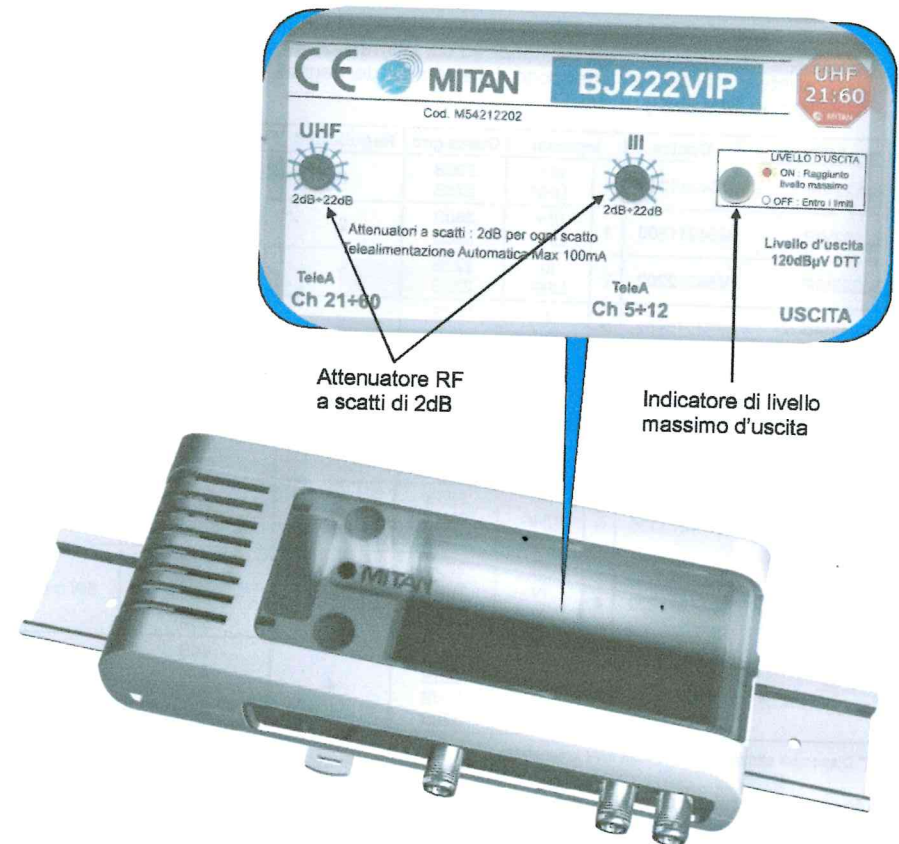

Attenuatore RF
a scatti di 2dB

Indicatore di livello
massimo d'uscita